

# OPENFIT AIR

Hướng dẫn sử dụng

T511

# Mục lục

<b>CÓ GÌ TRONG HỘP .....</b>	<b>4</b>
<b>CÁCH ĐEO &amp; SỬ DỤNG.....</b>	<b>6</b>
Cấu trúc.....	7
Hộp tai nghe.....	8
Kết nối.....	9
Cách đeo .....	11
<b>ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG .....</b>	<b>13</b>
Điều chỉnh bài hát.....	14
Cuộc gọi.....	15
Điều chỉnh âm lượng.....	16
Sử dụng độc lập.....	17
<b>ĐÈN LED .....</b>	<b>18</b>
Đèn LED của hộp sạc.....	19
<b>NGUỒN ĐIỆN .....</b>	<b>21</b>
Mở/Tắt và Thời gian chờ.....	22
Sạc tai nghe.....	24
Sạc hộp sạc .....	25
<b>TÍNH NĂNG BỔ SUNG .....</b>	<b>26</b>

Kết nối tự động.....	27
Cài đặt lại .....	28
<b>BẢO QUẢN .....</b>	<b>29</b>
Vệ sinh.....	30
Chuẩn IP .....	31
<b>DỊCH VỤ BẢO HÀNH .....</b>	<b>32</b>
Vị trí số seri.....	33
Bảo hành.....	34

**CÓ GÌ TRONG HỘP**

# Có gì trong hộp



Tai nghe OpenFit Air TWS\*2



Hộp sạc\*1



Hộp đựng\*1




Cáp sạc USB-C\*1    Hướng dẫn sử dụng\*1    Thông tin pháp lý\*1    Thẻ bảo hành\*1



Không sử dụng sản phẩm nếu không đủ các thành phần ở trên hoặc sản phẩm bị hư tổn. Liên hệ ngay người bán, hoặc Shokz ngay để được hỗ trợ. (Xem trang 34: Bảo hành)


# **CÁCH ĐEO & SỬ DỤNG**

# Cấu trúc

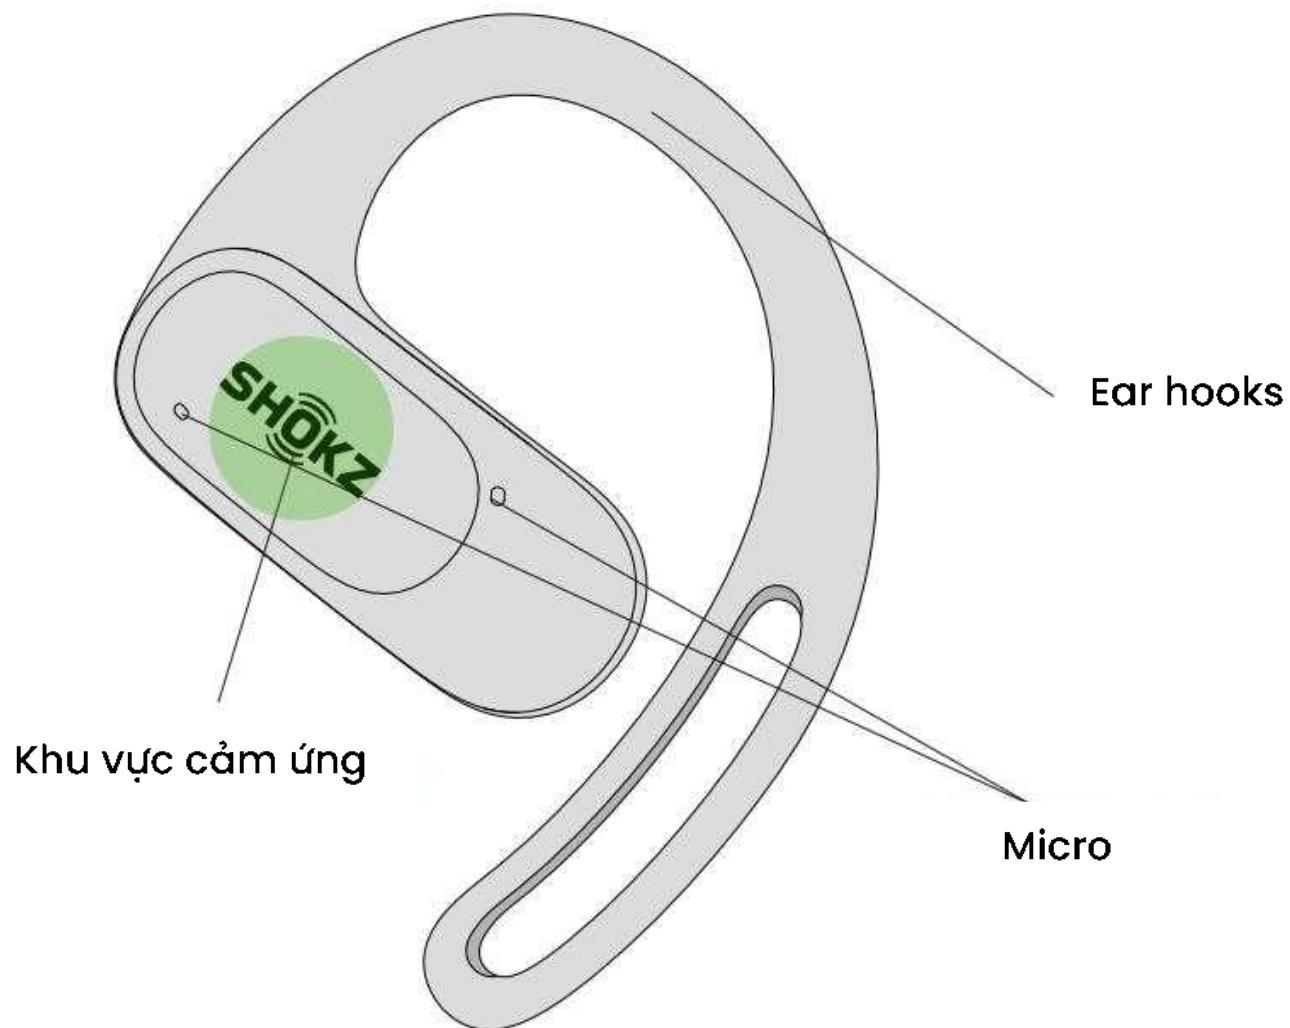

\*Khu vực cảm ứng vị trí tại logo Shokz trên tai nghe.

# Hộp tai nghe

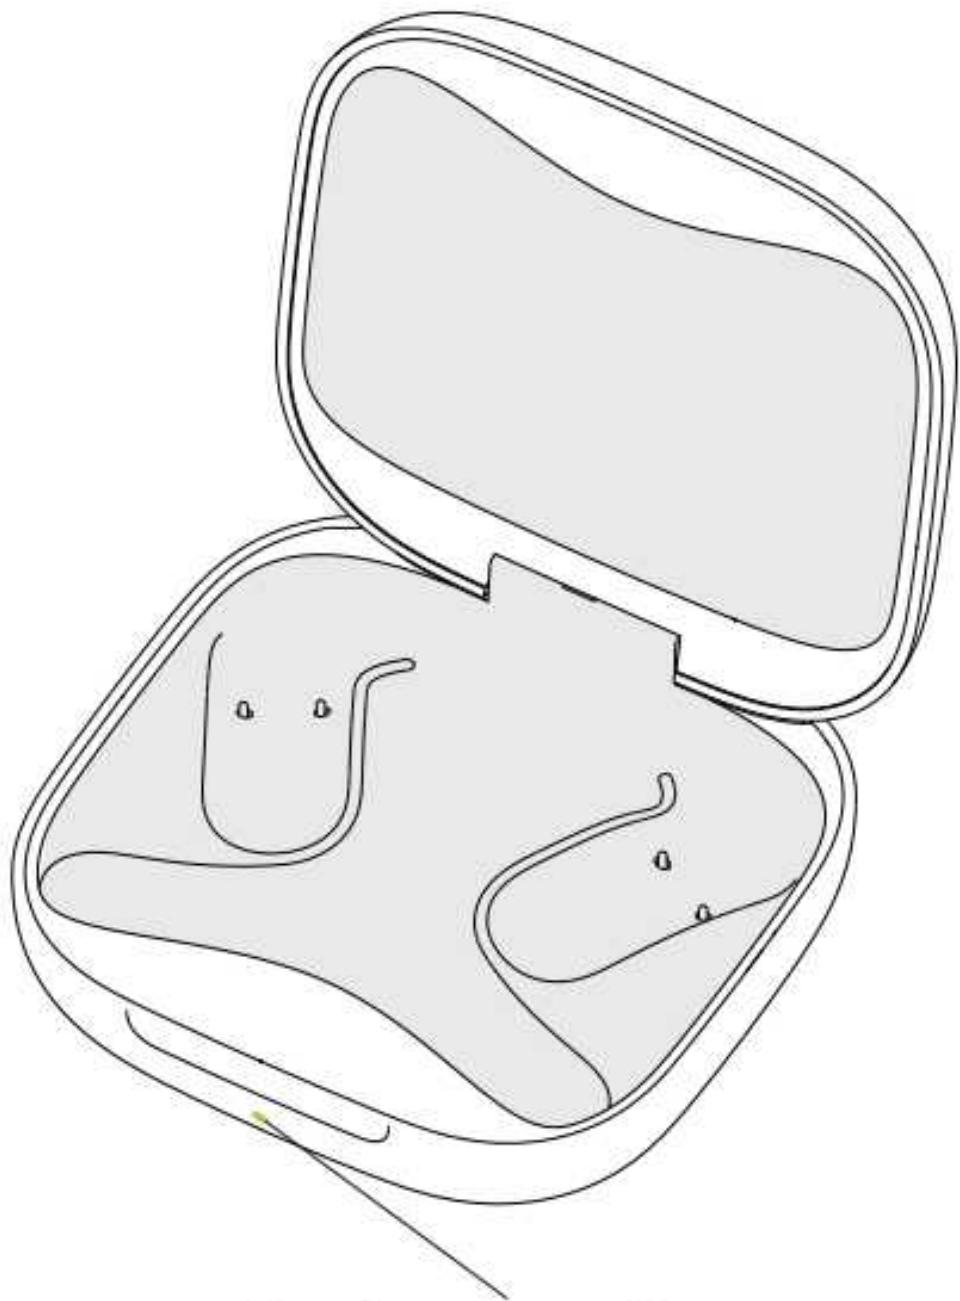

Đèn LED chỉ báo hộp sạc


# Kết nối



Khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên: Mở hộp sạc để OpenFit Air chuyển sang chế độ kết nối Bluetooth, với đèn báo nhấp nháy màu cam và lục luân phiên.

Cho các lần kết nối tiếp theo:

1. Đặt cả hai tai nghe vào hộp sạc.
2. Nhấn giữ đồng thời hai ngón tay tại khu vực cảm ứng cho đến khi đèn LED nháy màu cam và lục cho biết tai nghe đã vào chế độ ghép nối.

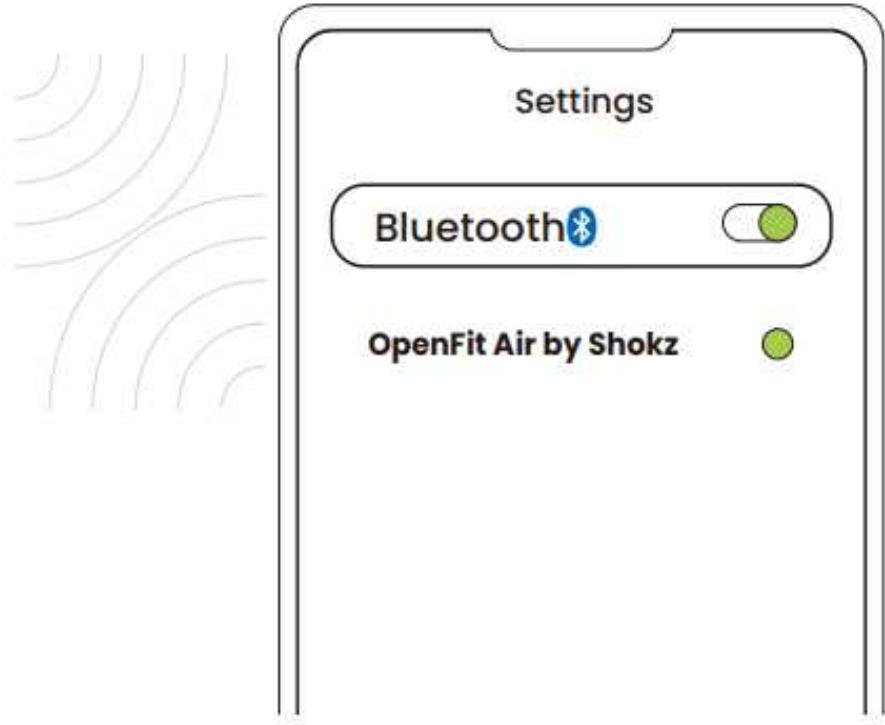

3. Kích hoạt Bluetooth và chọn "OpenFit Air by Shokz." Thiết bị sẽ hiển thị kết nối thành công khi hoàn tất.

# Cách đeo



1. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
2. Đặt tai nghe trên tai.




3. Xoay ear hooks xuống dọc theo vành tai để đạt được vị trí thích hợp.

4. Sẵn sàng sử dụng.


# **ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG**

# Điều chỉnh bài hát

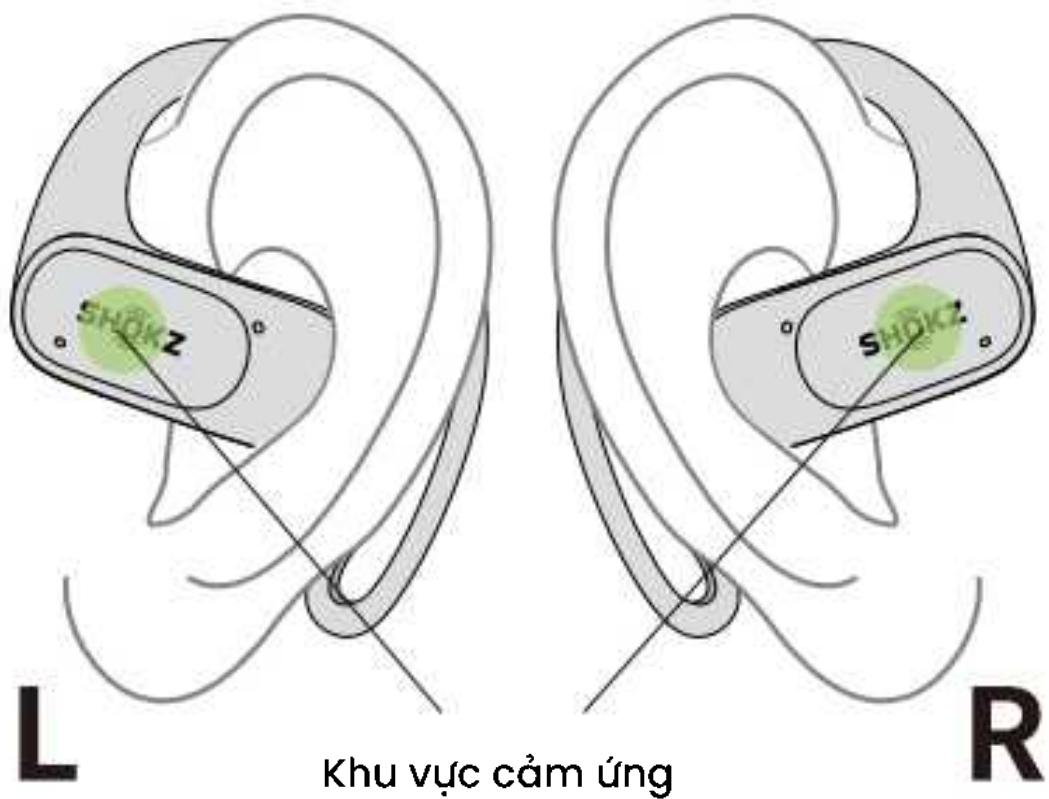


L	Phát/Tạm dừng nhạc Nhấn đúp trong khi phát nhạc
R	Phát bài tiếp theo Nhấn đúp trong khi phát nhạc

# Cuộc gọi

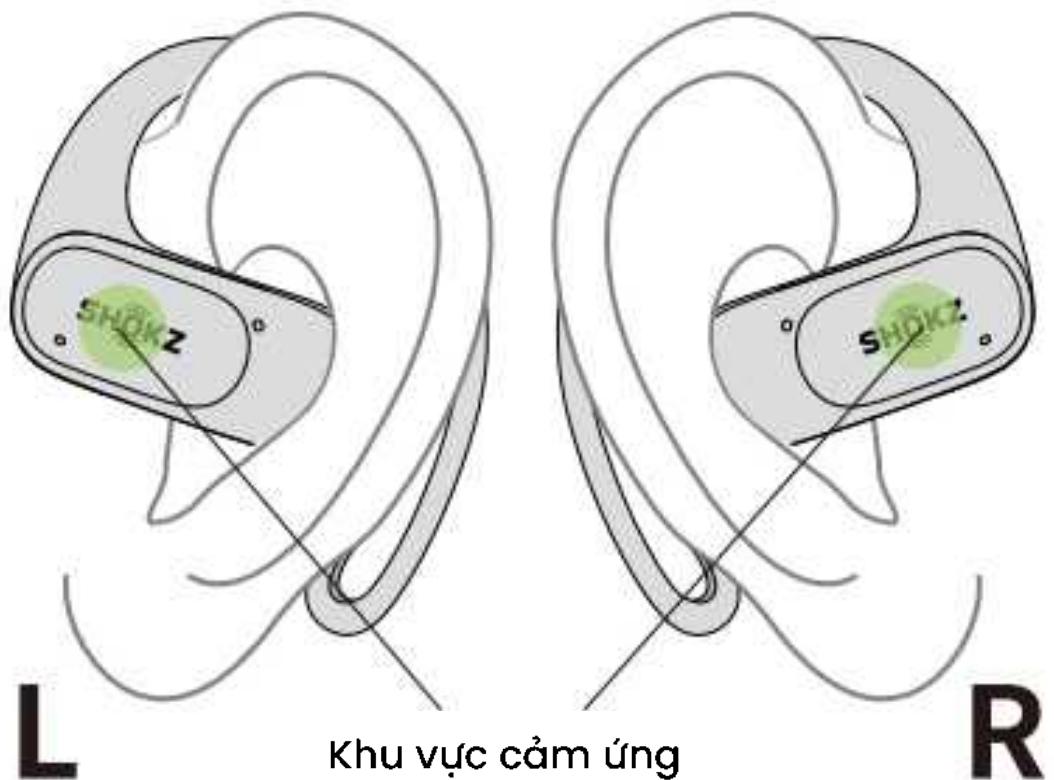


L or R	 Trả lời cuộc gọi Nhấn đúp một bên tai nghe
	 Kết thúc cuộc gọi Nhấn đúp một bên tai nghe
	 Từ chối cuộc gọi Nhấn giữ một bên tai nghe

# Điều chỉnh âm lượng

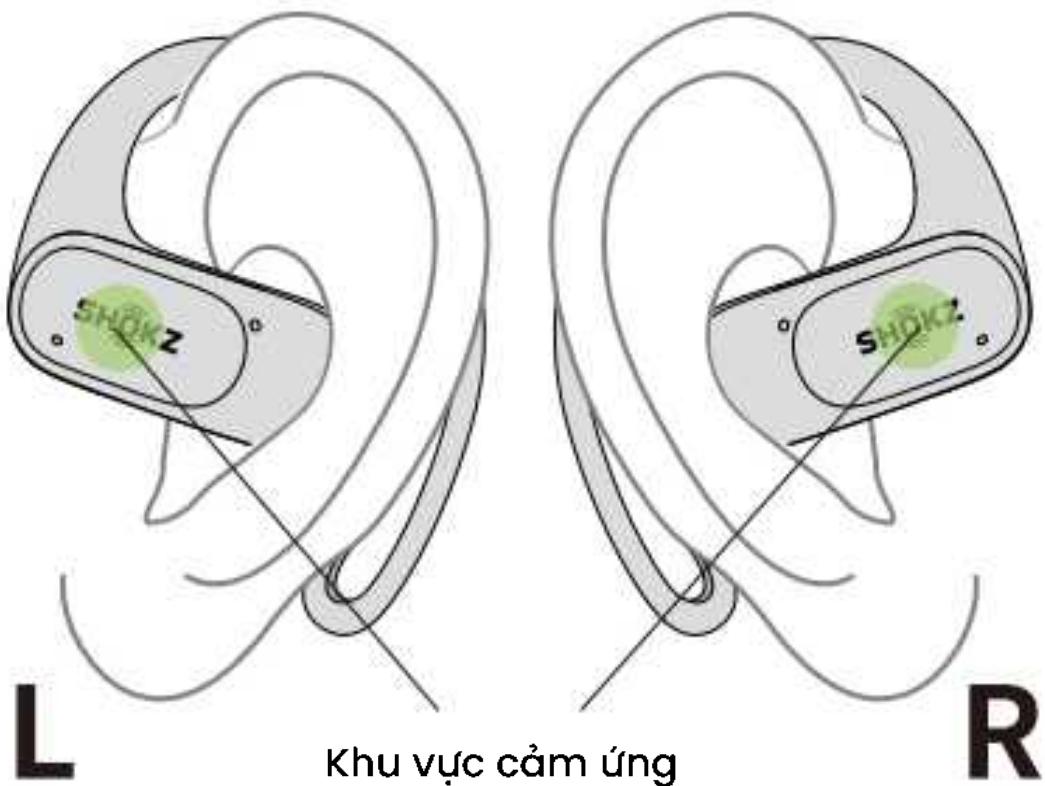

L	Giảm âm lượng xuống một bậc Nhấn giữ 2 giây trong cuộc gọi hoặc nghe nhạc
R	Tăng âm lượng lên một bậc Nhấn giữ 2 giây trong cuộc gọi hoặc nghe nhạc
# Điều chỉnh âm lượng liên tục: Trong suốt cuộc gọi, nghe nhạc, nhấn giữ lâu cho đến khi nhận được âm lượng mong muốn.	


# Sử dụng độc lập

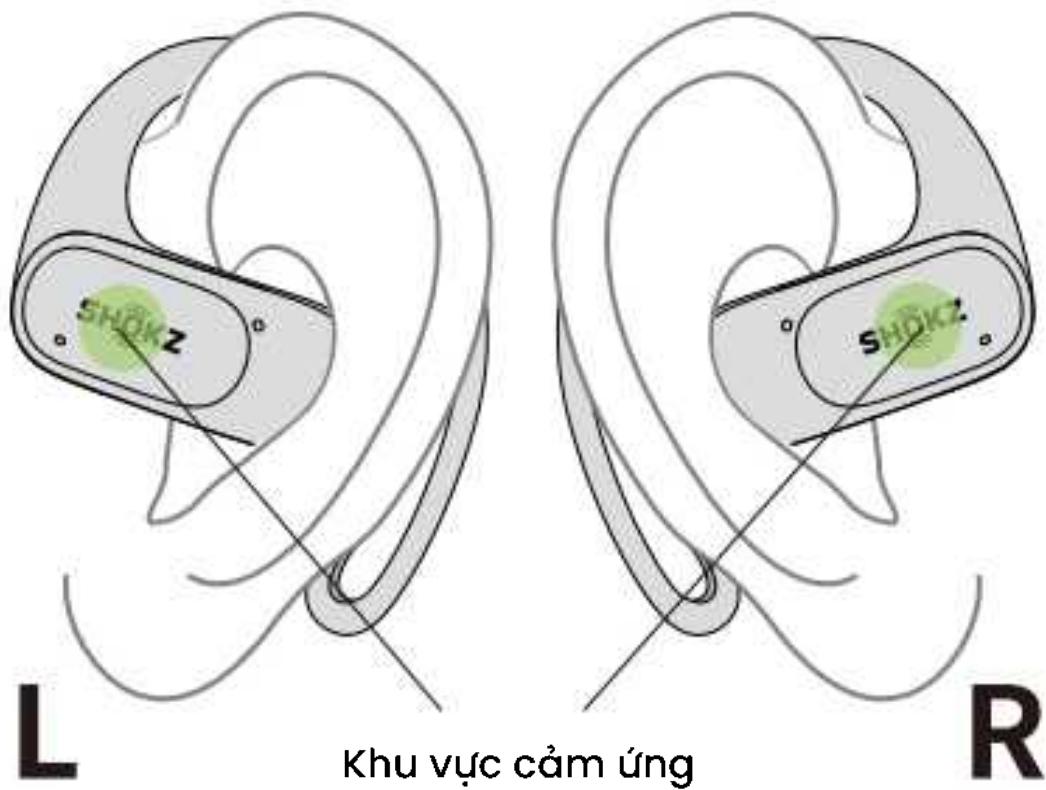

Cả hai tai nghe đều có thể sử dụng độc lập cho nghe nhạc và cuộc gọi. Khi sử dụng riêng lẻ, tai nghe vẫn giữ các chức năng cơ bản của nó (Xem thêm tại mục Điều chỉnh bài hát ở trang 14 và Cuộc gọi ở trang 15).

**ĐÈN LED**

# **Đèn LED của hộp sạc**

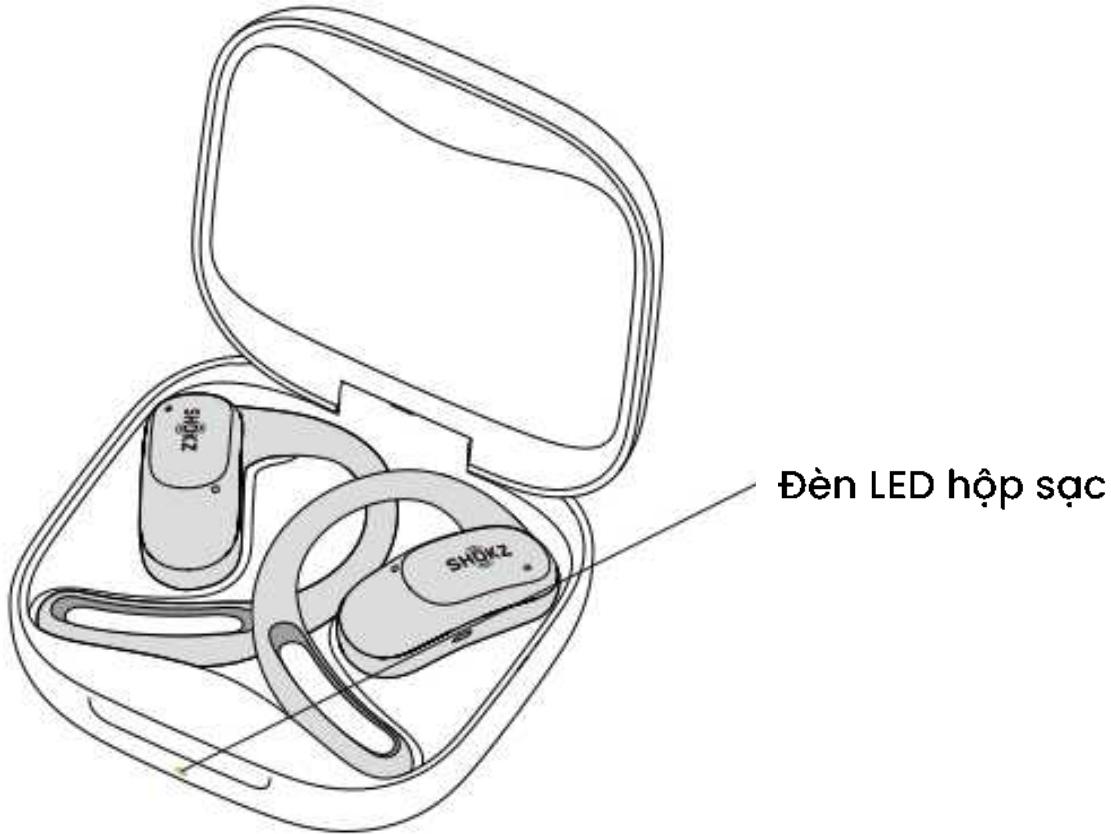

**1. Khi tai nghe đặt trong hộp sạc, đèn LED sẽ thể hiện mức độ pin của tai nghe**

Pin đầy	Khi mở, đèn xanh tắt sau 5 giây
Pin yếu	Khi mở, đèn cam tắt sau 5 giây

**\*Chú ý:** Khi hai tai nghe nằm trong hộp sạc, đèn LED sẽ thể hiện mức độ pin của tai nghe có pin yếu hơn.



Đèn LED hộp sạc

## 2. Khi tai nghe bên ngoài hộp sạc, đèn LED sẽ thể hiện mức độ pin của hộp sạc

Hộp sạc pin đầy	Đèn xanh tắt sau 5 giây khi mở hoặc đóng hộp sạc
Hộp sạc pin yếu	Đèn cam tắt sau 5 giây khi mở hoặc đóng hộp sạc

## 3. Khi sạc pin

Trạng thái sạc	Đèn LED hiển thị màu cam
Sạc đầy	Đèn LED hiển thị màu xanh

## 4. Khác

Kết nối	Đèn LED hiển thị màu xanh và màu cam luân phiên
Khôi phục cài đặt gốc	Đèn LED hiển thị màu cam trong 5 giây

**NGUỒN ĐIỆN**

# Mở/Tắt và Thời gian chờ



## 1. Mở

Khi tai nghe bên trong hộp sạc, mở hộp để kích hoạt đèn LED sáng và khởi động tai nghe.

**\*Chú ý:** Đóng hộp sạc sau khi lấy tai nghe ra khỏi để bảo quản nguồn pin và ngăn cản bụi bẩn rơi vào hộp.




## 2. Tắt

Khi cả hai tai nghe được đặt vào trong hộp sạc, tai nghe sẽ tự động tắt.

## 3. Thời gian chờ

Khi tai nghe không trong hộp sạc và không kết nối Bluetooth với thiết bị sau 3 phút, tai nghe sẽ chuyển sang chế độ chờ giảm hao pin.


# Sạc tai nghe

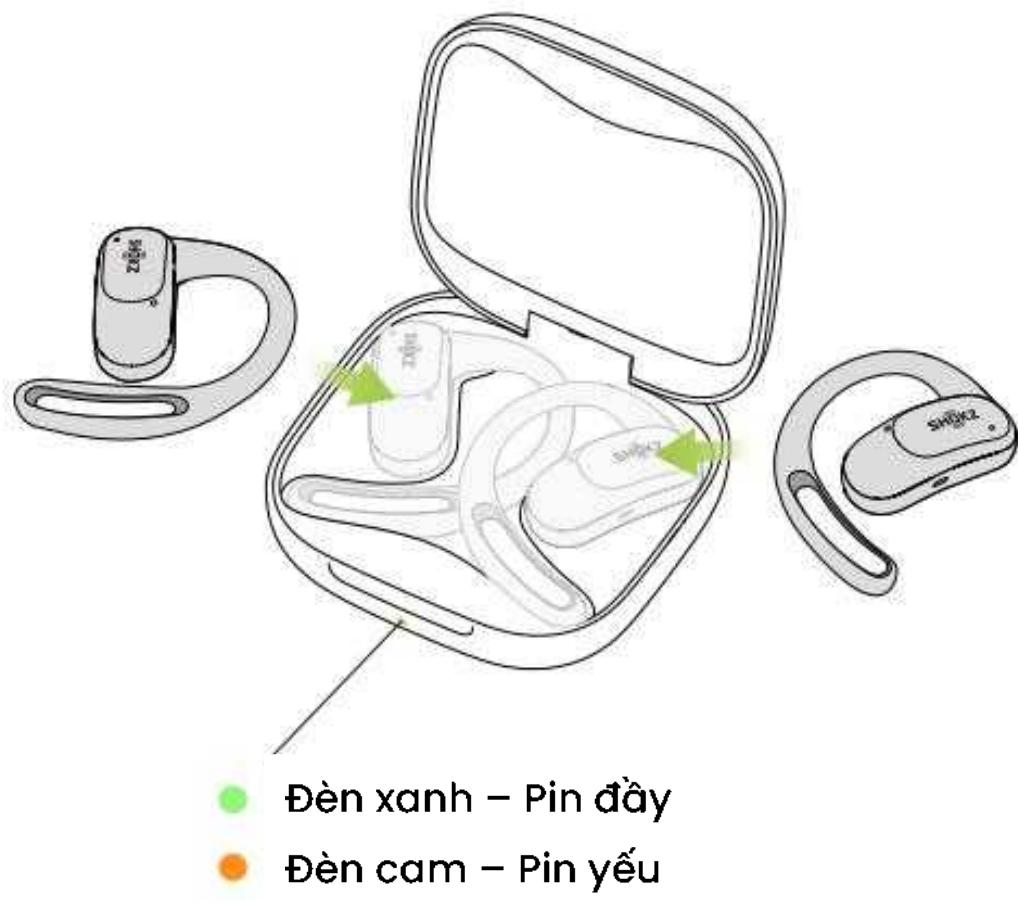

Đặt tai nghe vào trong hộp sạc cho tới khi chúng được đặt ngay ngắn vào trong hộp. Đóng hộp sạc khi đèn LED được bật.

**\*Chú ý:** Tai nghe sẽ sạc đầy pin sau 60 phút trong hộp sạc. Đảm bảo rằng hộp sạc đủ pin để sạc cho tai nghe.

# Sạc hộp sạc

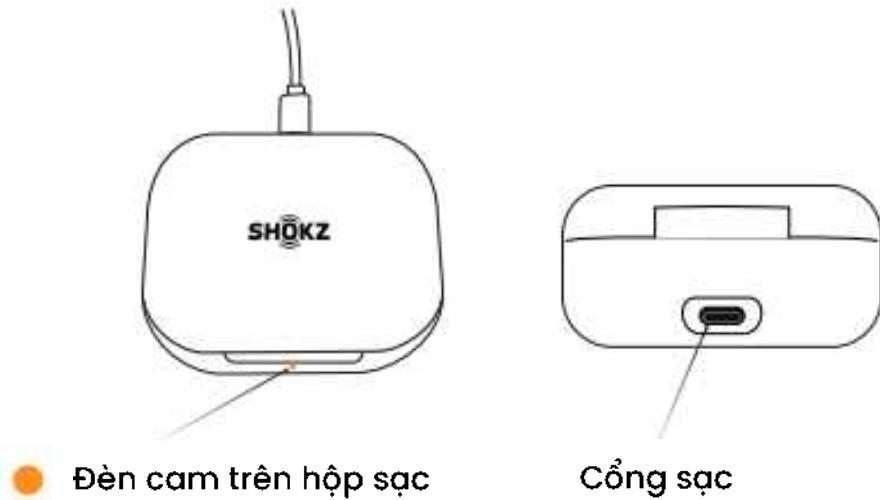

Kết nối cáp sạc USB-A đến USB-C vào hộp sạc và cắm vào bộ nguồn USB-A hoặc bộ sạc được chứng nhận. Đèn màu cam sáng liên tục trên hộp sạc cho biết hộp sạc đang sạc. Đèn xanh sáng liên tục cho biết hộp sạc đã được sạc đầy.

## Chú ý:

Cần khoảng 2 giờ để hộp sạc đầy pin. Hộp sạc sử dụng điện áp USB tiêu chuẩn  $5V\pm5A$ . Không nên sử dụng nguồn điện cao áp để sạc có thể gây hư hỏng cho tai nghe. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn khi sạc cáp sạc của bên thứ ba.

Trước khi sạc, hãy đảm bảo rằng cổng sạc khô ráo và không có cặn, chất lỏng như mồ hôi. Sử dụng một miếng vải khô mềm để lau sạch những vết bẩn còn sót lại.

**TÍNH NĂNG BỔ SUNG**

# Kết nối tự động



1. Khi tai nghe được mở, tai nghe sẽ kết nối tự động với thiết bị gần nhất và phát ra tín hiệu khi kết nối thành công.
2. Trong khi sử dụng, tai nghe có thể ngắt kết nối với thiết bị bởi hạn chế về phạm vi kết nối. Nếu tai nghe tự động kết nối lại trong vòng 3 phút, tai nghe sẽ phát ra tín hiệu kết nối thành công.
3. Tai nghe có thể kết nối lại sau 3 phút trong phạm vi kết nối, nhấp đúp một trong hai tai nghe để kết nối.
4. Trong chế độ kết nối đa điểm, tai nghe có thể kết nối lại với hai thiết bị bằng cách nhấp đúp.

\* Thiết bị được kết nối trong phạm vi 10m và tai nghe phải được bật. Đảm bảo thiết bị của bạn được bật Bluetooth

# Cài đặt lại



Cài đặt lại tai nghe sẽ xóa hết các thiết bị đã kết nối và thiết lập lại tất cả cài đặt.

1. Đặt cả hai tai nghe vào hộp sạc.
2. Nhấn giữ vùng cảm ứng của hai tai nghe đồng thời trong vòng 15 giây. Đèn cam sẽ sáng trong vòng 5 giây rồi tắt, thể hiện cài đặt lại hoàn thành. Lúc này, trạng thái đèn của hộp đựng sẽ nhấp nháy xen kẽ màu cam và xanh lục, có thể sử dụng trực tiếp để kết nối.

**BẢO QUẢN**

# Vệ sinh

## 1. Tai nghe

Nên sử dụng vải khô mềm và sạch để lau tai nghe. Khi vệ sinh lưới tai nghe, dùng tăm bông khô và sạch để làm sạch bụi bẩn và ráy tai, sau đó lau lại bằng vải mềm.

### \*Chú ý:

Trước khi vệ sinh và bảo quản, dừng sử dụng tai nghe và ngắt mọi kết nối với thiết bị khác.

Sản phẩm không được hỗ trợ rửa bằng nước, không rửa tai nghe với nước và các chất tẩy rửa.

Không để chất lỏng lọt vào chỗ hở của tai nghe để tránh hư hỏng, biến dạng và đổi màu, không sử dụng chất tẩy rửa hoặc bình xịt có tính ăn mòn, chất tẩy rửa hóa học, cồn, dung môi axeton để làm sạch. Không sử dụng vật sắc nhọn.

## 2. Hộp sạc

Nên vệ sinh hộp sạc bằng vải khô, mềm và sạch. Sử dụng bàn chải mềm, khô, sạch để loại bỏ các mảnh vụn khỏi hộp sạc.

Dùng tăm bông khô và sạch lau nhẹ bề mặt tiếp xúc sạc của hộp.

### \*Chú ý:

Trước khi vệ sinh và bảo quản, ngắt kết nối hộp sạc với cáp sạc.

Không sử dụng các vật dụng gây mài mòn để vệ sinh hộp sạc.

# Chuẩn IP

Kiểm chứng dưới điều kiện phòng thí nghiệm của Shokz, phần tai nghe của sản phẩm này có thể chống giọt bắn ở mức IP54 dưới điều kiện chuẩn IEC 60529.



## \*Chú ý:

Điều kiện IP54 chỉ áp dụng với tai nghe không áp dụng với hộp sạc.


Chức năng chống tia nước không phải vĩnh viễn và có thể giảm khi sử dụng.

Không nhúng sản phẩm trực tiếp vào nước hoặc để sản phẩm tiếp xúc với môi trường ẩm ướt trong thời gian dài, không sử dụng khi bơi lội, lướt sóng, hoặc các môn thể thao dưới nước khác.

Nếu tai nghe vô tình bị sinh nước, lau tai nghe càng sớm càng tốt và đặt chúng ở nơi thoáng mát, không sử dụng và sạc đến khi khô hoàn toàn.

# **DỊCH VỤ BẢO HÀNH**

# Vị trí số seri

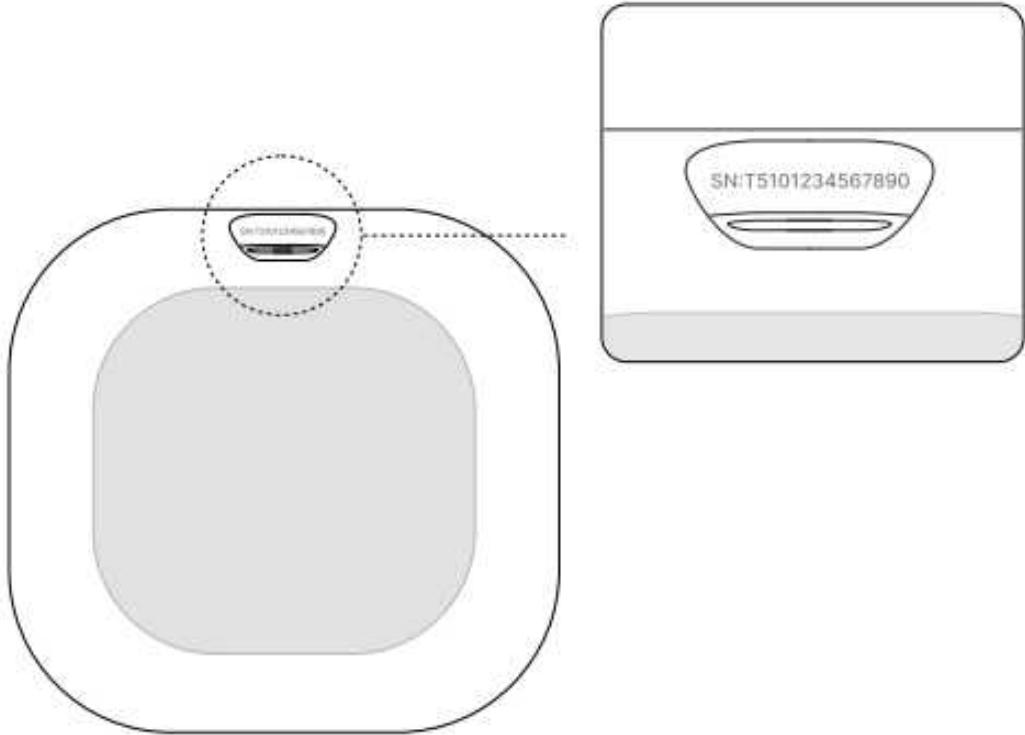

Số seri sản phẩm đã được ghi trên mã vạch của bao bì và phiếu bảo hành. Hộp sạc cũng có số seri được in ở cạnh bên ổ cắm sạc.

# **Bảo hành**

Tai nghe của bạn được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng hai năm. Hãy truy cập trang web của chúng tôi tại <https://shokz.com.vn/baohanhanh/> để biết chi tiết về chế độ bảo hành

**SHOKZ**