

OPENFIT 2+

Hướng dẫn sử dụng

SHOKZ T921

Ứng dụng

Tải xuống ứng dụng Shokz

Ứng dụng Shokz cho phép bạn chuyển đổi giữa các chế độ EQ, kết nối đồng thời với hai thiết bị, kích hoạt âm thanh Dolby Audio, tùy chỉnh các nút điều khiển, nâng cấp firmware, định vị tai nghe, điều chỉnh âm lượng âm báo và nhiều tính năng khác. Hãy tải ứng dụng ngay hôm nay để đơn giản hóa trải nghiệm Shokz của bạn.

*Apple và logo Apple là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Google Play là nhãn hiệu thuộc sở hữu của Google LLC.



Shokz



Mục lục

CÓ GÌ TRONG HỘP 5

Có gì trong hộp.....6

CÁCH ĐEO VÀ SỬ DỤNG.....7

Sơ đồ tai nghe.....8

Hộp sạc9

Ghép nối10

Cách đeo.....10

THAO TÁC VÀ ĐIỀU KHIỂN 12

Điều khiển âm nhạc13

Điều khiển cuộc gọi.....14

Điều chỉnh âm lượng.....15

Điều khiển bằng một bên tai.....17

ĐÈN LED BÁO HIỆU..... 18

Đèn LED hiển thị trạng thái hộp sạc.....	19
NGUỒN ĐIỆN.....	21
Mở/Tắt/Chế độ chờ.....	22
Sạc tai nghe	24
Sạc hộp sạc bằng dây sạc	25
Sạc hộp sạc bằng sạc không dây	26
CÁC TÍNH NĂNG KHÁC	27
Kết nối đa điểm.....	28
Dolby Audio.....	28
Tự động kết nối.....	29
Tìm tai nghe của tôi.....	30
Khôi phục cài đặt gốc	31
BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH.....	32
Vệ sinh.....	33
Chỉ số IP	34


DỊCH VỤ HẬU MÃI 35

Vị trí số Seri.....36


Bảo hành.....37

CÓ GÌ TRONG HỘP


Có gì trong hộp



Tai nghe True Wireless
OpenFit 2+* 2




Hộp sạc OpenFit 2+
* 1




Hộp đựng sản phẩm
OpenFit 2+ * 1




Cáp sạc
USB-C*1



Hướng dẫn sử
dụng*1



Tuyên bố
pháp lý*1




Thẻ bảo
hành *1

Nếu bất kỳ mục nào được liệt kê ở trên bị thiếu hoặc sản phẩm bị hư hỏng, vui lòng không sử dụng. Hãy liên hệ với đại lý nơi bạn đã mua sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

(Xem trang 41: Dịch vụ sau bán hàng – Bảo hành)

CÁCH ĐEO VÀ SỬ DỤNG


Sơ đồ tai nghe

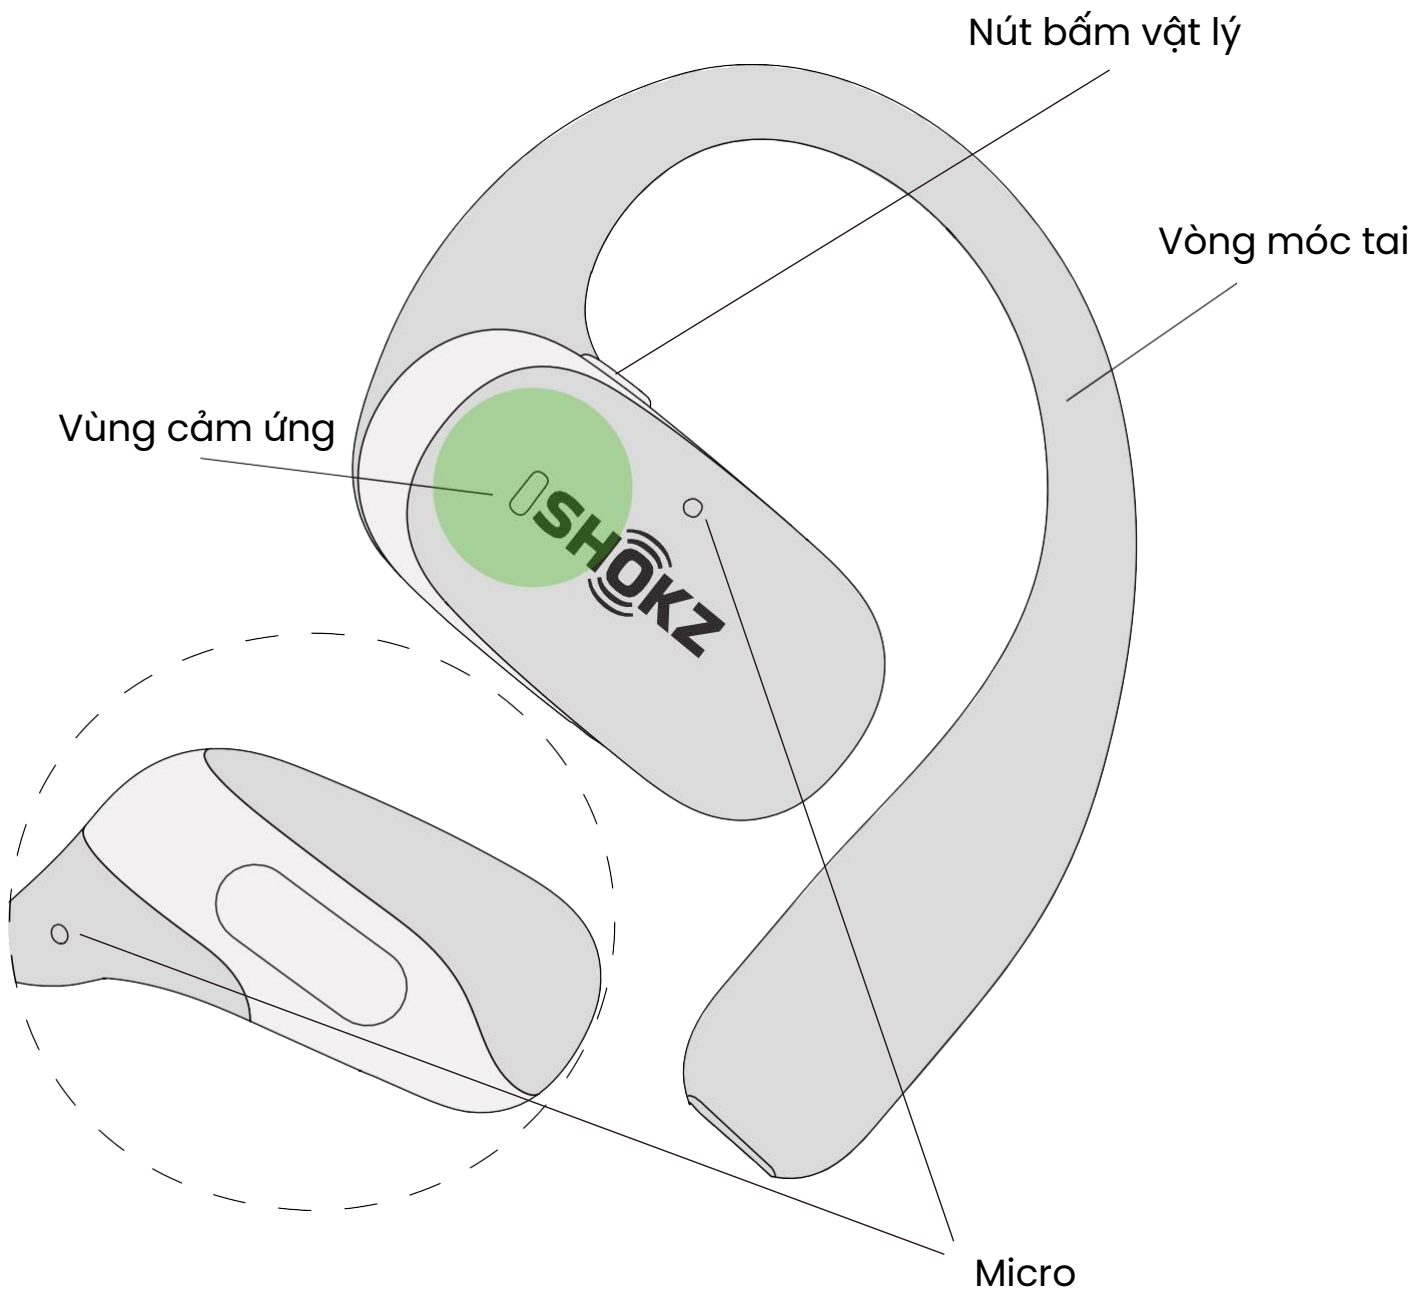

*Vùng cảm ứng của cả hai tai nghe nằm ở phần gờ nổi có logo Shokz.


*Micro chỉ dùng riêng cho các cuộc gọi thoại.

Hộp sạc

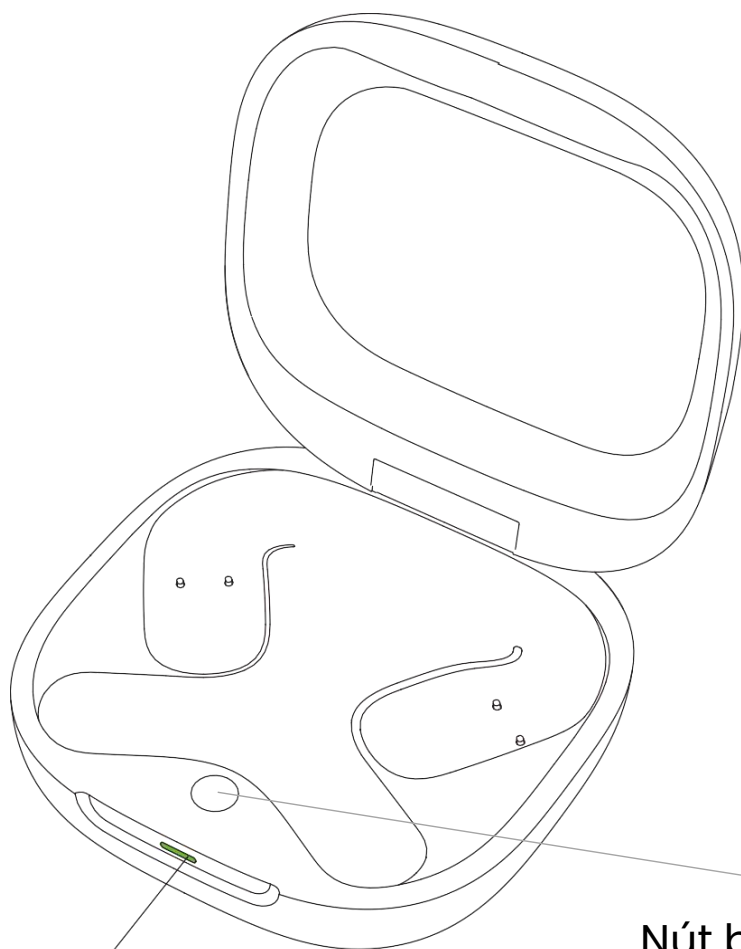


Nút bấm trên hộp sạc

Đèn LED hiển thị trạng thái hộp sạc

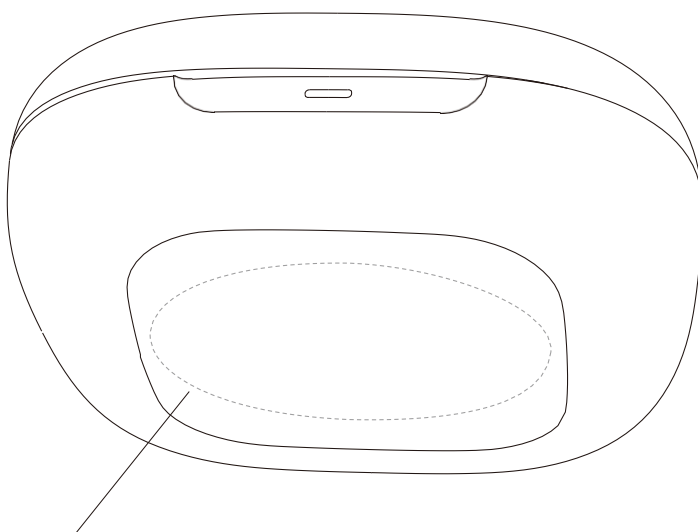

Phần đế sạc không dây

Ghép nối

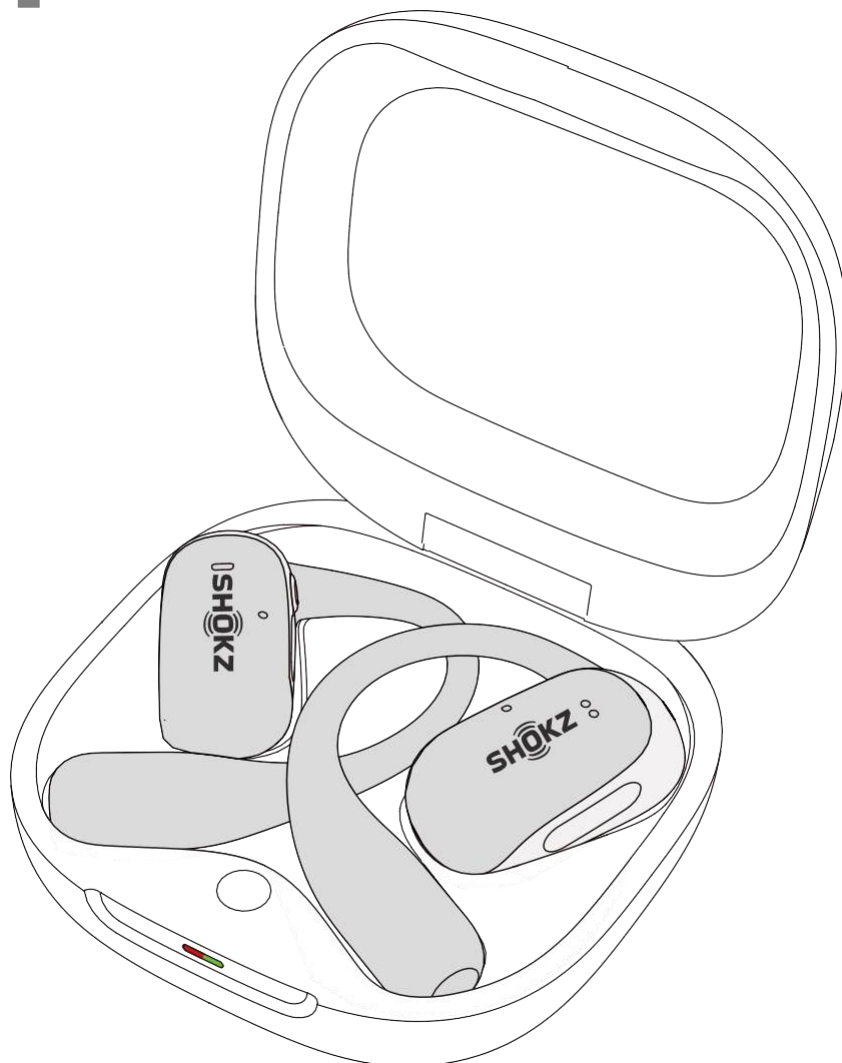


Khi sử dụng lần đầu:

Mở hộp sạc để tai nghe tự động chuyển sang chế độ ghép nối Bluetooth, đèn báo sẽ nhấp nháy màu cam và xanh lá.


Đối với các lần ghép nối sau:

1. Đặt cả hai tai nghe vào trong hộp sạc;
2. Nhấn và giữ nút bên trong hộp sạc trong 3 giây cho đến khi đèn báo nhấp nháy màu cam và xanh lá - lúc này tai nghe đã vào chế độ ghép nối

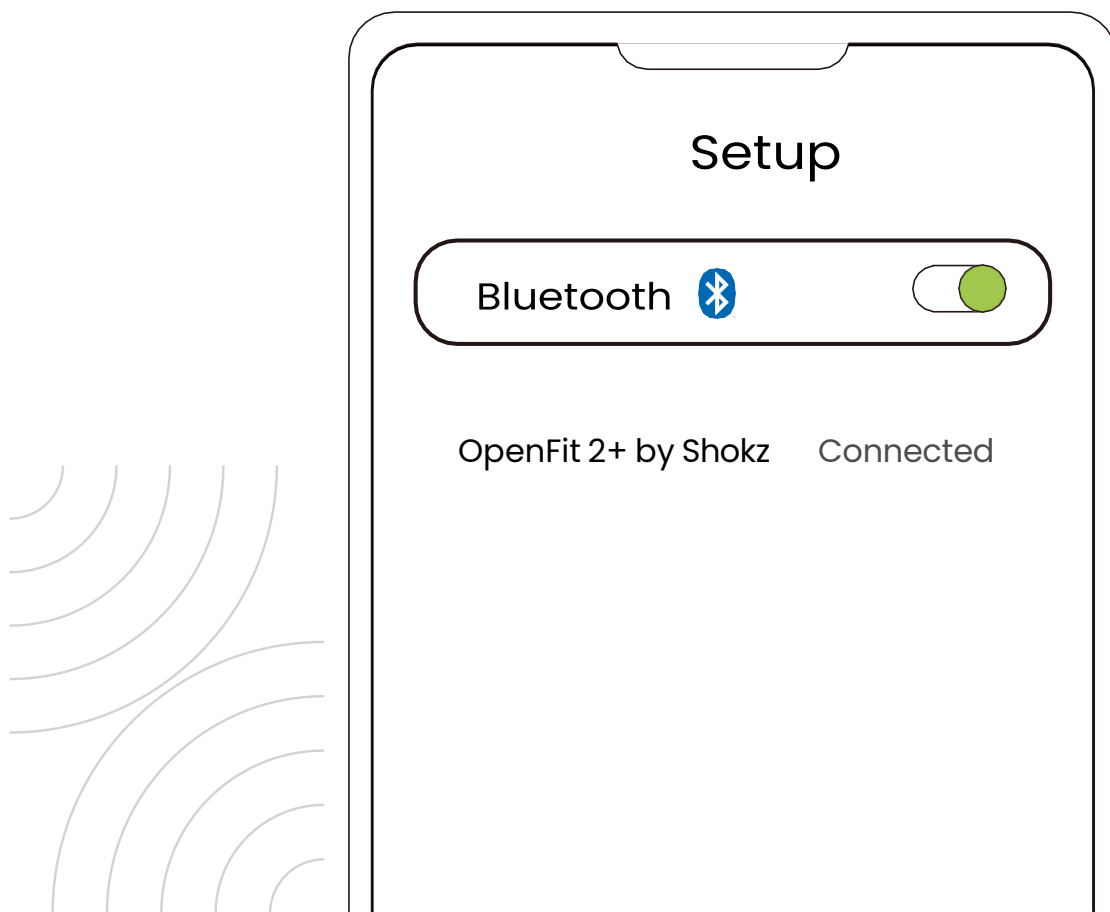

3. Bật Bluetooth và chọn "OpenFit 2+ by Shokz." Khi đã ghép nối thành công, thiết bị sẽ xác nhận kết nối.

Cách đeo

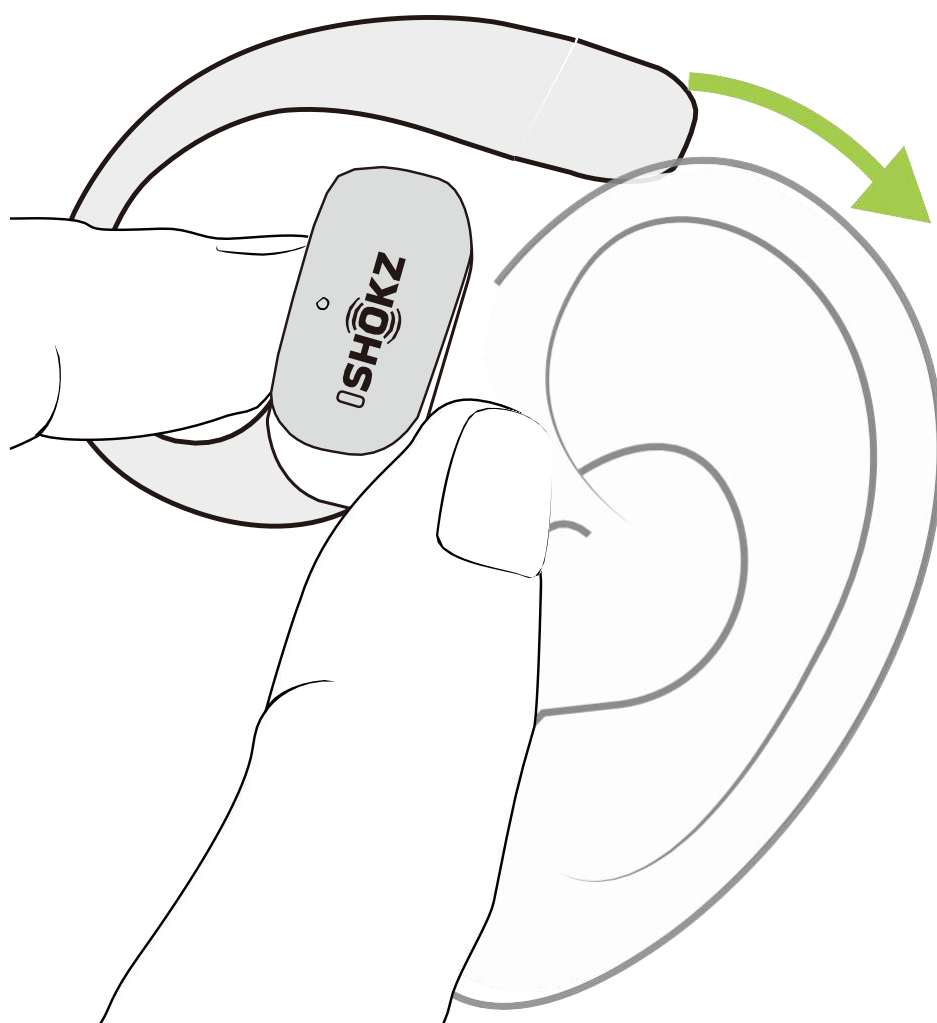


1. Lấy tai nghe ra khỏi hộp.
2. Đặt tai nghe lên phía trên tai của bạn.



3. Nhẹ nhàng xoay tai nghe ra phía sau để móc tai ôm sát vành tai của bạn.
4. Vậy là bạn có thể bắt đầu sử dụng rồi!

THAO TÁC VÀ ĐIỀU KHIỂN


Điều khiển âm nhạc

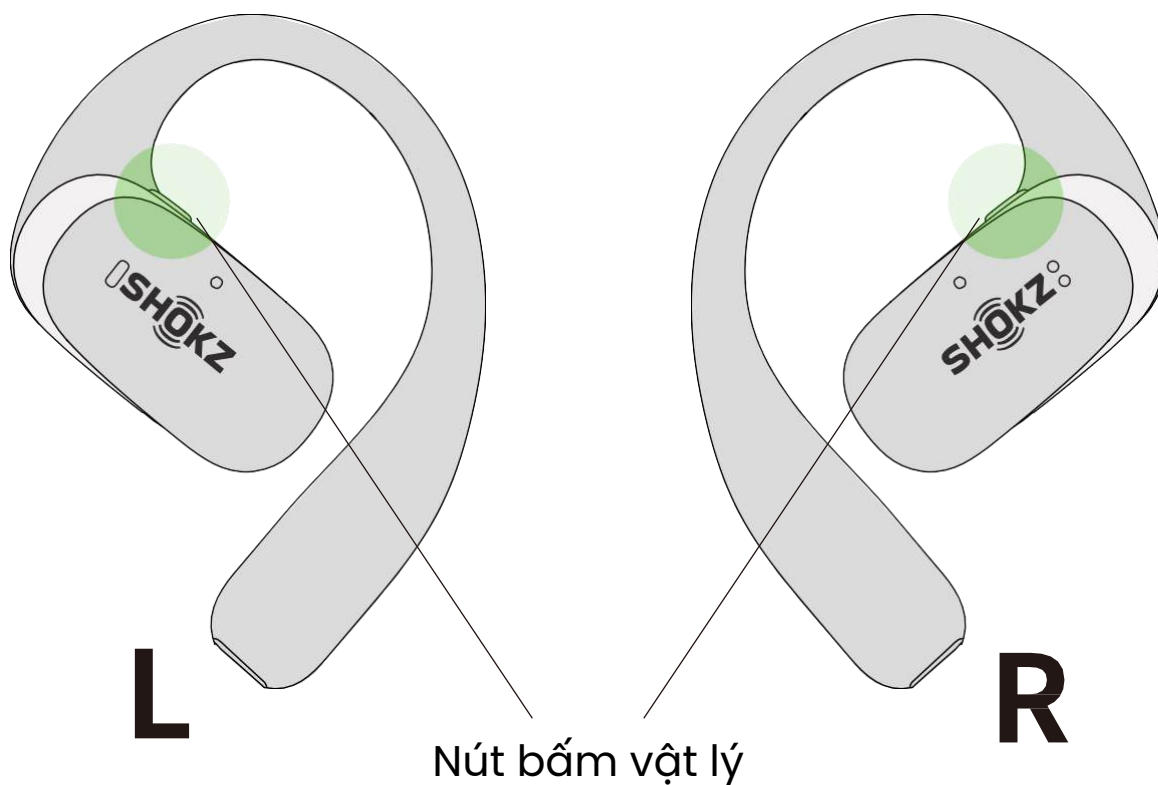

L or R	▶ Phát/Tạm dừng nhạc ● Nhấn bất kỳ nút vật lý nào khi đang nghe âm thanh.
	▶▶ Phát bài tiếp theo ● ● Nhấn đúp vào bất kỳ nút vật lý nào khi đang nghe âm thanh
	◀◀ Phát lại bài trước ● ● ● Nhấn ba lần vào bất kỳ nút vật lý nào khi đang nghe nhạc.


* Các bước thao tác có thể thay đổi tùy theo phần mềm. Vui lòng tham khảo thực tế sử dụng để đảm bảo độ chính xác.

Điều khiển cuộc gọi

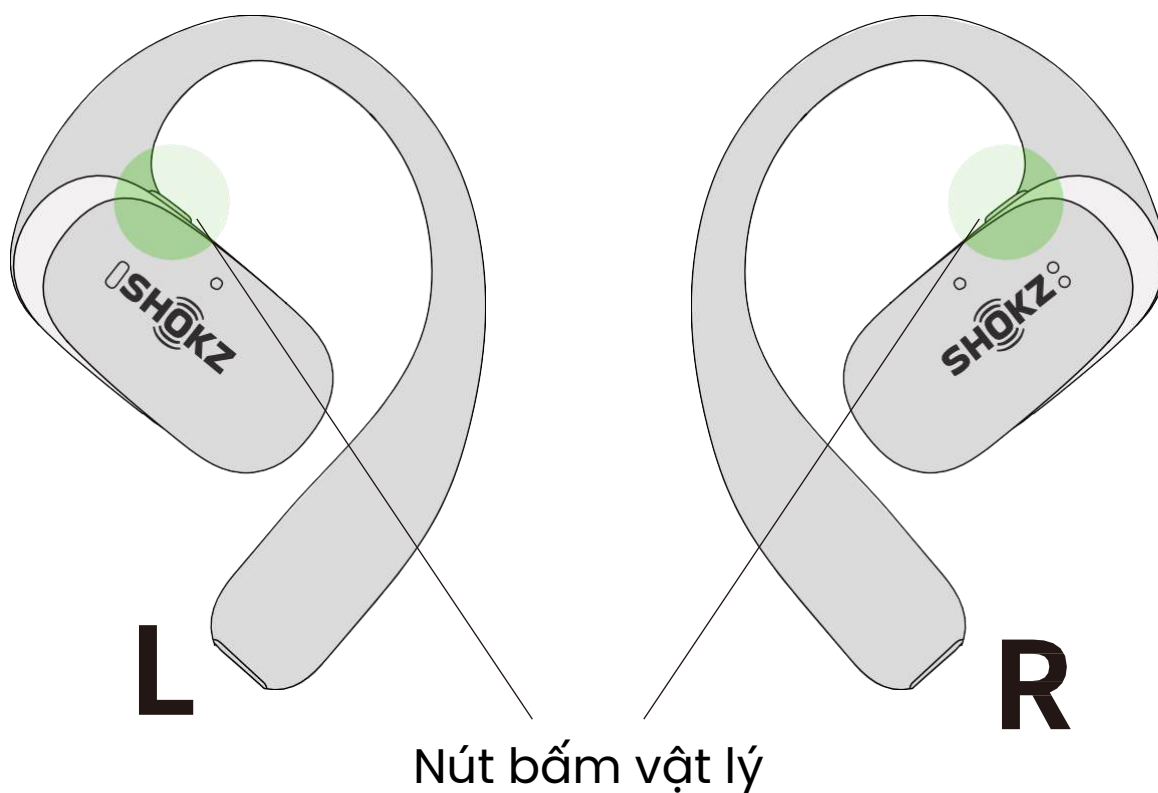


L or R	 Trả lời cuộc gọi ●
	Nhấn một trong hai nút bấm vật lý.
	 Kết thúc cuộc gọi ●
	Nhấn một trong hai nút bấm vật lý trong lúc gọi.
	 Từ chối cuộc gọi ● ●
	Nhấn đúp vào bất kỳ nút bấm vật lý nào

Điều chỉnh âm lượng

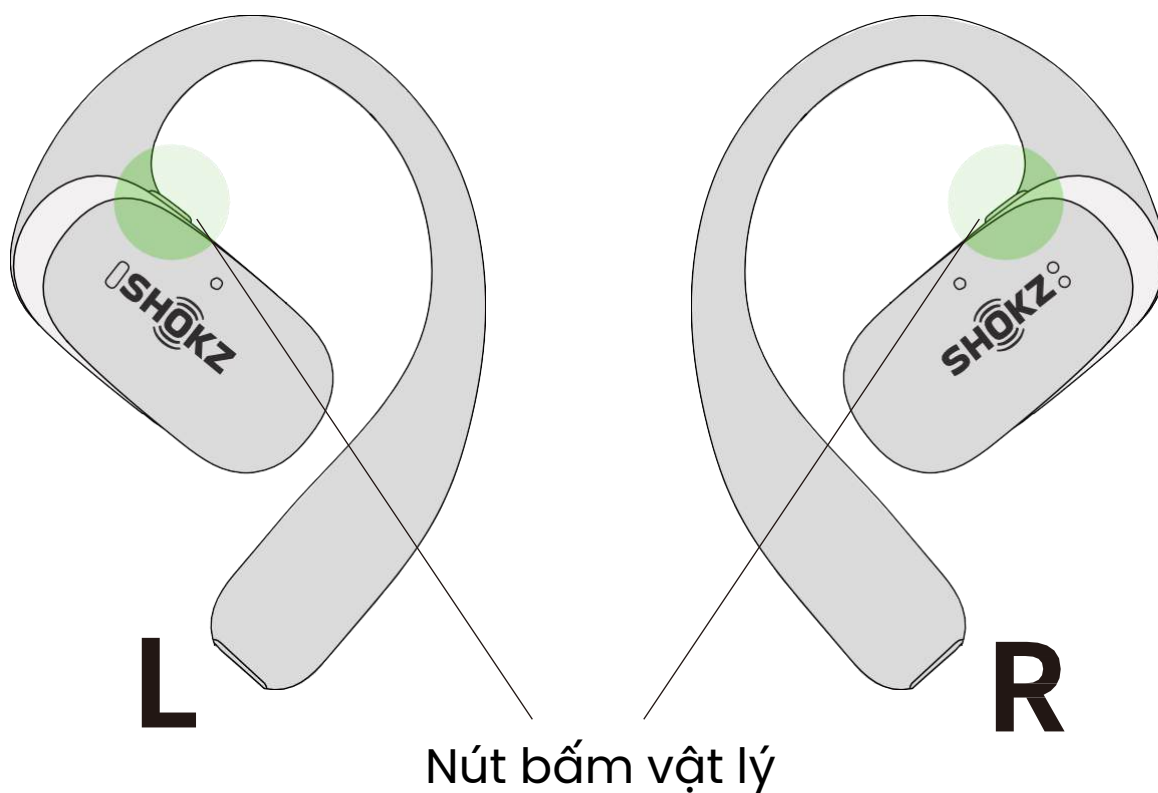

L	 Giảm âm lượng từng mức  Nhấn và giữ nút vật lý bên trái khi đang nghe nhạc hoặc gọi điện.
R	 Tăng âm lượng từng mức  Nhấn và giữ nút bên phải khi đang nghe nhạc hoặc gọi điện.
# Điều chỉnh âm lượng liên tục: Khi đang nghe nhạc hoặc gọi điện, nhấn và giữ tai nghe tương ứng cho đến khi đạt mức âm lượng mong muốn.	

Điều khiển bằng một bên tai

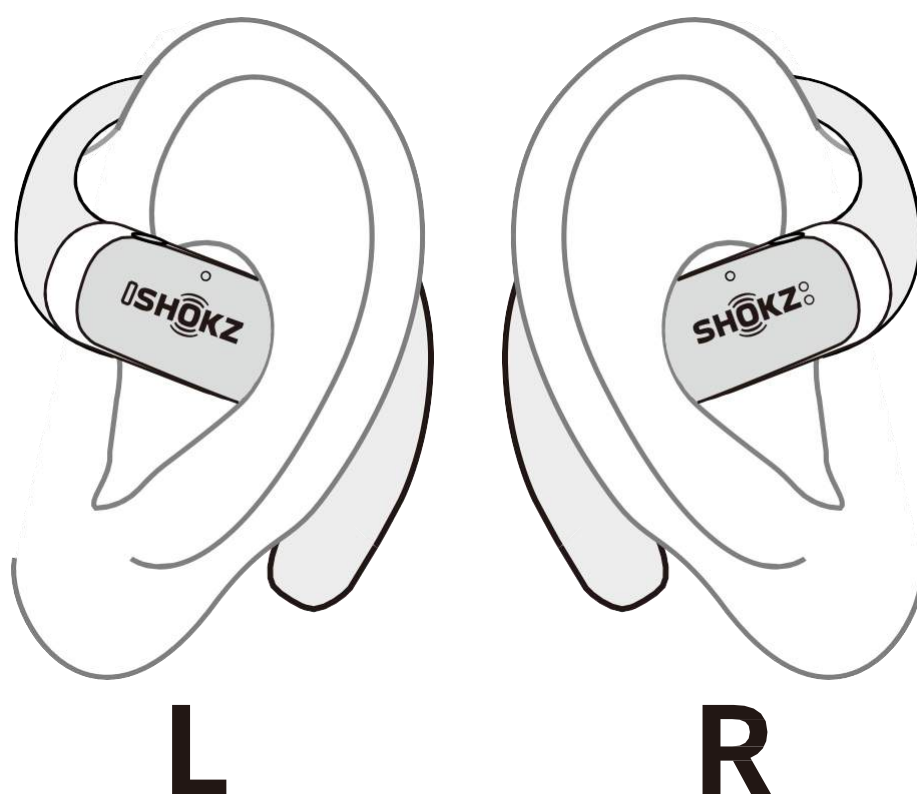


Cả hai tai nghe đều được thiết kế để sử dụng độc lập, cho phép nghe nhạc hoặc đàm thoại ở chế độ đơn (mono). Khi sử dụng riêng lẻ, mỗi tai nghe vẫn giữ nguyên chức năng nút điều khiển tương ứng.

Để biết cách điều khiển nhạc, vui lòng xem trang 16. Để điều khiển cuộc gọi, xem trang 17.

ĐÈN LED BÁO HIỆU

Đèn LED hiển thị trạng thái hộp sạc

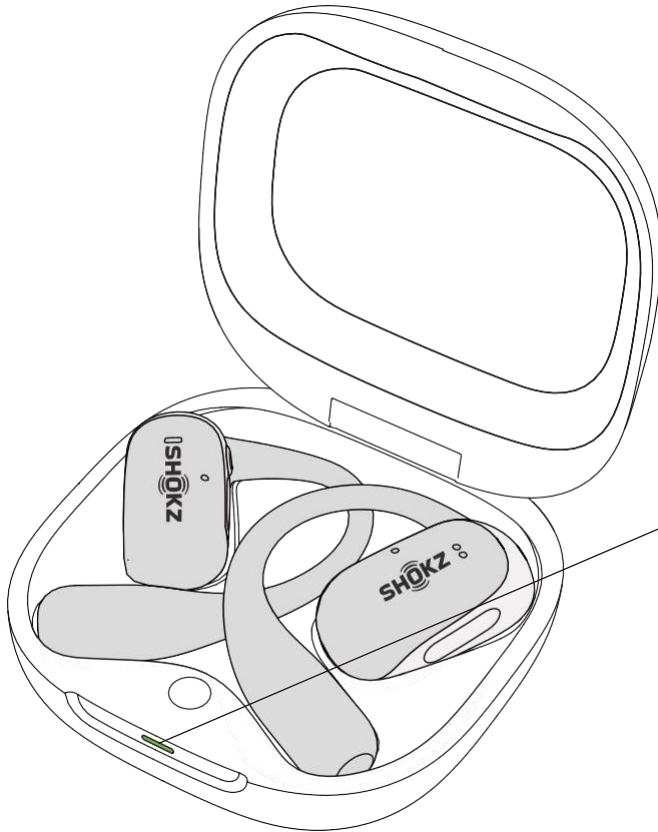

Đèn LED hiển thị trạng thái

1. Khi tai nghe được đặt trong hộp sạc, đèn báo sẽ hiển thị mức pin của tai nghe.

Mức pin cao	Khi mở hộp, đèn xanh sáng và tắt sau 5 giây
Mức pin thấp	Khi mở hộp, đèn cam sáng và tắt sau 5 giây

* Lưu ý: Khi cả hai tai nghe được đặt trong hộp sạc, đèn báo sẽ hiển thị mức pin của bên tai nghe có dung lượng pin thấp hơn



Đèn LED hiển thị trạng thái hộp sạc

2. Khi tai nghe không nằm trong hộp sạc, đèn báo sẽ hiển thị mức pin của hộp sạc.

Mức pin hộp sạc cao	Đèn xanh sáng và tắt sau 5 giây khi mở, đóng nắp hộp hoặc nhấn nút trên hộp sạc.
Mức pin hộp sạc thấp	Đèn cam sáng và tắt sau 5 giây khi mở, đóng nắp hộp hoặc nhấn nút trên hộp sạc.

3. Khi kết nối với nguồn điện bên ngoài


Đang sạc	Đèn cam sáng liên tục.
Đã sạc đầy	Đèn xanh sáng liên tục.

4. Others

Đang ghép nối	Đèn nhấp nháy cam và xanh.
Khôi phục cài đặt gốc	Đèn nhấp nháy cam trong 5 giây.

NGUỒN ĐIỆN


Mở/Tắt/Chế độ chờ

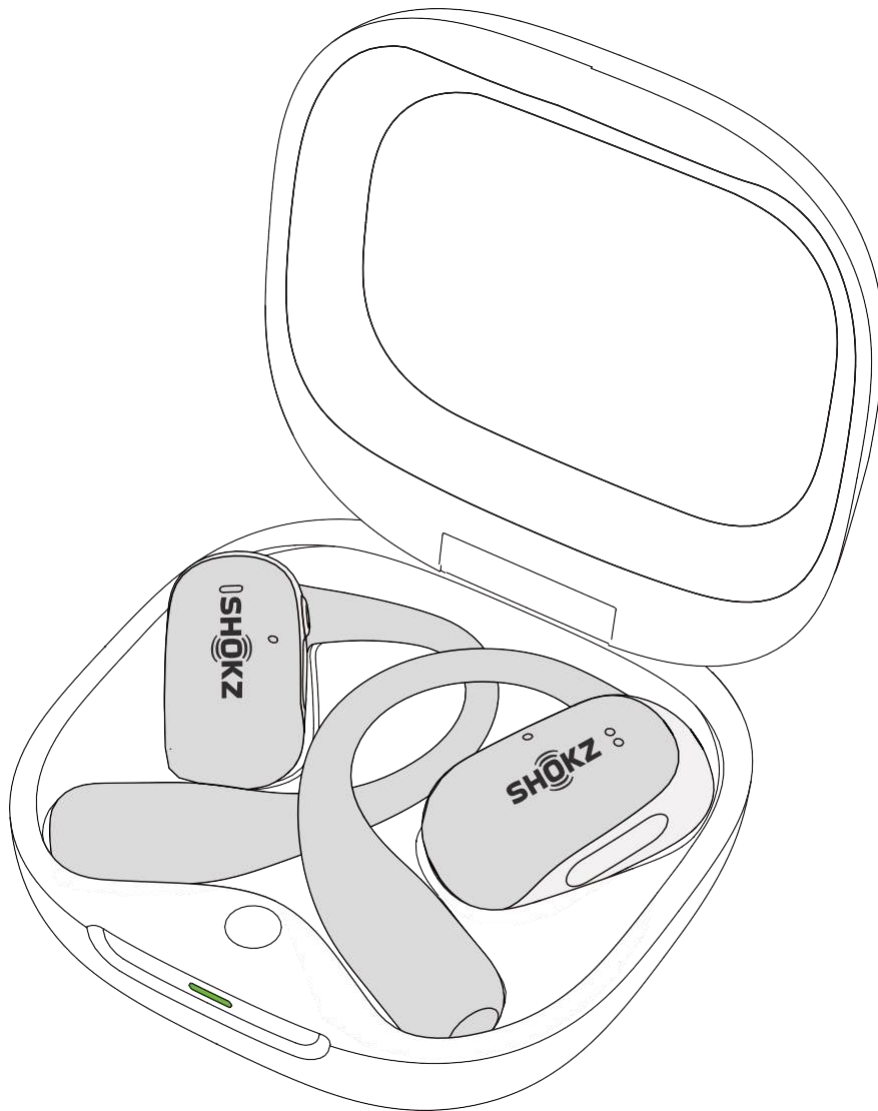

1. Bật nguồn

Khi tai nghe được đặt trong hộp sạc, mở nắp hộp sẽ kích hoạt đèn báo và tự động bật nguồn tai nghe.

Lưu ý: Đóng nắp hộp sau khi lấy tai nghe ra giúp tiết kiệm pin và ngăn bụi bẩn rơi vào hộp sạc.

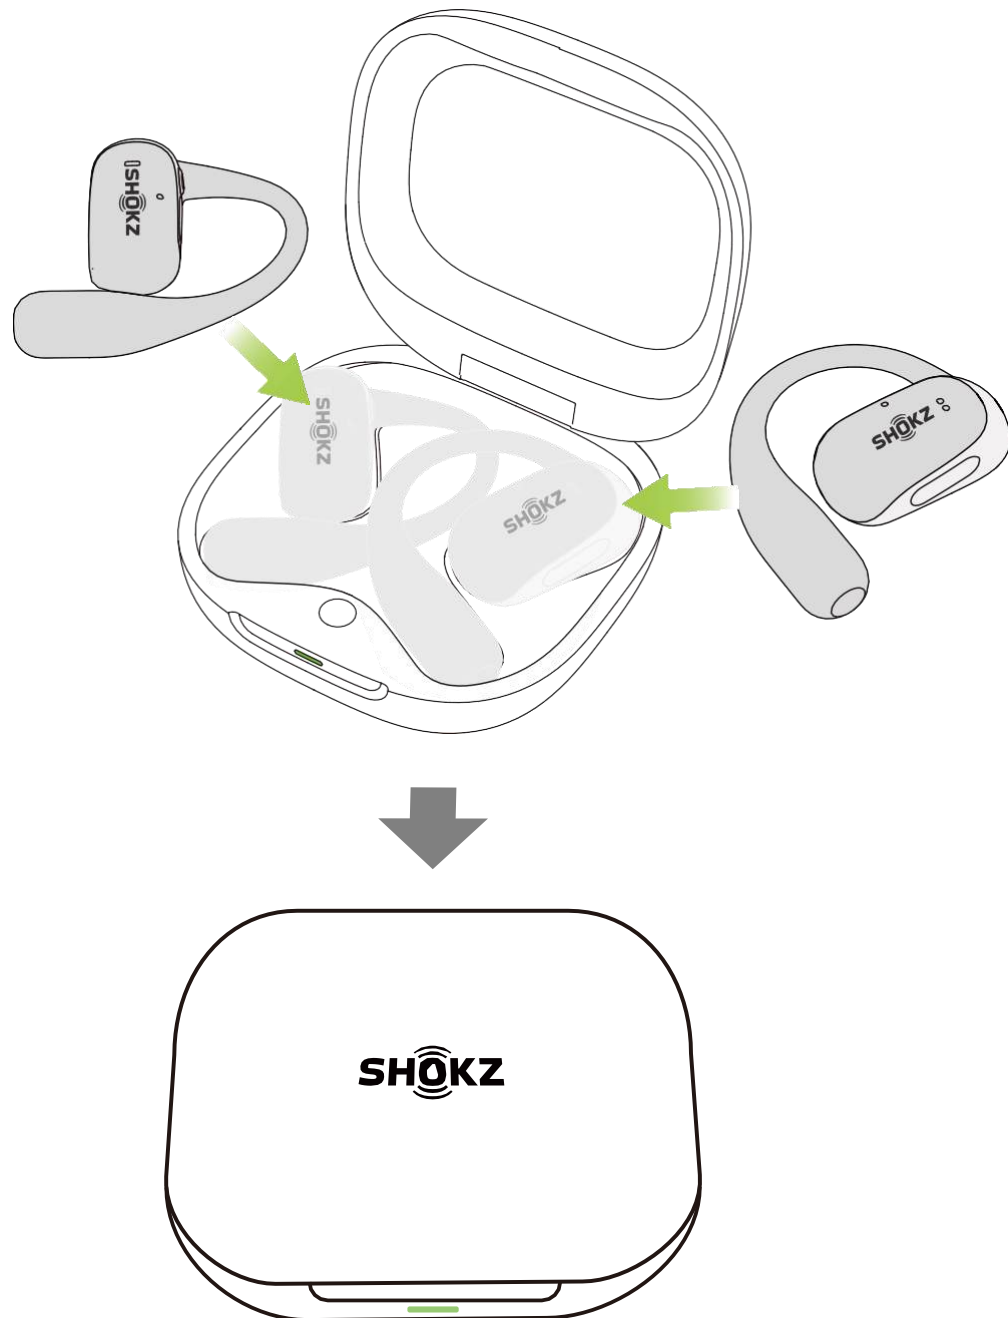

2. Tắt nguồn

Khi đóng hộp sạc với cả hai tai nghe bên trong, tai nghe sẽ tự động tắt

3. Chế độ chờ

Khi tai nghe nằm ngoài hộp sạc và không kết nối với thiết bị Bluetooth trong 3 phút, chúng sẽ chuyển sang chế độ chờ để tiết kiệm pin

Sạc tai nghe

Đặt tai nghe vào hộp sạc cho đến khi tai nghe được hút nam châm cố định. Đóng nắp hộp khi đèn báo sáng.

***Lưu ý:**

- Đèn LED trên hộp sạc sẽ hiển thị mức pin của tai nghe. Đèn xanh biểu thị pin cao, đèn cam biểu thị pin thấp. Nếu cả hai tai nghe được đặt trong hộp, đèn sẽ hiển thị mức pin của tai nghe có dung lượng thấp hơn.
- Tai nghe sẽ được sạc đầy sau khoảng 60 phút trong hộp sạc. Hãy đảm bảo hộp sạc còn đủ pin để có thể sạc cho tai nghe.
- Ở nhiệt độ khoảng $25\pm 2^{\circ}\text{C}$, sau khi tai nghe phát nhạc đến khi tự tắt nguồn, nếu được đặt vào hộp sạc đã sạc đầy, thời gian sạc đầy sẽ khoảng 60 phút. Thời gian này dựa trên kết quả thử nghiệm tại phòng lab của Shokz. Thời gian sạc thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện môi trường, tính năng sản phẩm và thói quen sử dụng.
- Vui lòng tham khảo trải nghiệm thực tế để có thông tin chính xác hơn.

Sạc hộp sạc bằng dây sạc

Kết nối cáp USB-C to USB-C với hộp sạc, sau đó cắm vào nguồn điện hoặc bộ sạc tường được chứng nhận.

Đèn cam sáng liên tục cho biết hộp đang được sạc. Đèn xanh sáng liên tục cho biết hộp đã sạc đầy.

*Lưu ý:

- Ở nhiệt độ khoảng $25\pm 2^{\circ}\text{C}$, khi sử dụng cáp sạc tương thích, mất khoảng 100 phút để sạc đầy hộp sạc (bao gồm cả trường hợp tai nghe trong hộp đã cạn pin hoàn toàn). Thời gian này dựa trên kết quả thử nghiệm tại phòng lab của Shokz. Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện môi trường, tính năng sản phẩm và thói quen sử dụng.
- Hộp sạc mất khoảng 100 phút để sạc đầy, sử dụng nguồn điện tiêu chuẩn $5\text{V} \pm 5\%$. Không nên sử dụng nguồn sạc có điện áp cao vì có thể gây hỏng thiết bị. Ngoài ra, việc sử dụng cáp sạc từ bên thứ ba có thể khiến thời gian sạc kéo dài hơn.
- Trước khi sạc, hãy đảm bảo cổng sạc khô ráo và không dính mồ hôi hay chất lỏng. Dùng khăn mềm, khô để lau sạch cổng sạc trước khi kết nối.

Sạc hộp sạc bằng sạc không dây

Hộp sạc hỗ trợ sạc không dây đạt chuẩn Qi. Vui lòng thực hiện theo các bước sau để sạc đúng cách:

1. Kết nối bộ sạc: Cắm bộ sạc không dây đạt chuẩn Qi vào nguồn điện và đảm bảo bộ sạc hoạt động bình thường.
2. Đặt đúng vị trí: Đặt hộp sạc nằm chính giữa bề mặt sạc không dây, logo hướng lên trên và căn chỉnh đúng vị trí tiếp xúc sạc.
3. Kiểm tra đèn báo: Đèn cam sáng liên tục khi đang sạc. Khi chuyển sang màu xanh và sáng ổn định, hộp đã được sạc đầy.
4. Tháo ra và sử dụng: Khi đã sạc đầy, tháo hộp sạc ra và sử dụng tai nghe như bình thường.

Thời gian sạc


- Ở nhiệt độ khoảng $25\pm 2^{\circ}\text{C}$, nếu hộp sạc cạn pin hoàn toàn, thời gian sạc đầy bằng sạc không dây chuẩn Qi là khoảng 3 tiếng.
- Nếu trong hộp có tai nghe cũng cạn pin, tổng thời gian sạc đầy cả hộp và tai nghe sẽ là khoảng 4 tiếng.

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC


Kết nối đa điểm

*Vui lòng cập nhật ứng dụng Shokz lên phiên bản mới nhất trên App Store. Làm theo hướng dẫn để cập nhật phần mềm (firmware) tai nghe lên phiên bản mới nhất. Đảm bảo rằng thiết bị ghép nối đã bật Bluetooth.

1. Đầu tiên, kết nối tai nghe với điện thoại. Sau đó, mở ứng dụng Shokz và chọn mục “Ghép nối đa điểm” (MultiPoint Pairing)

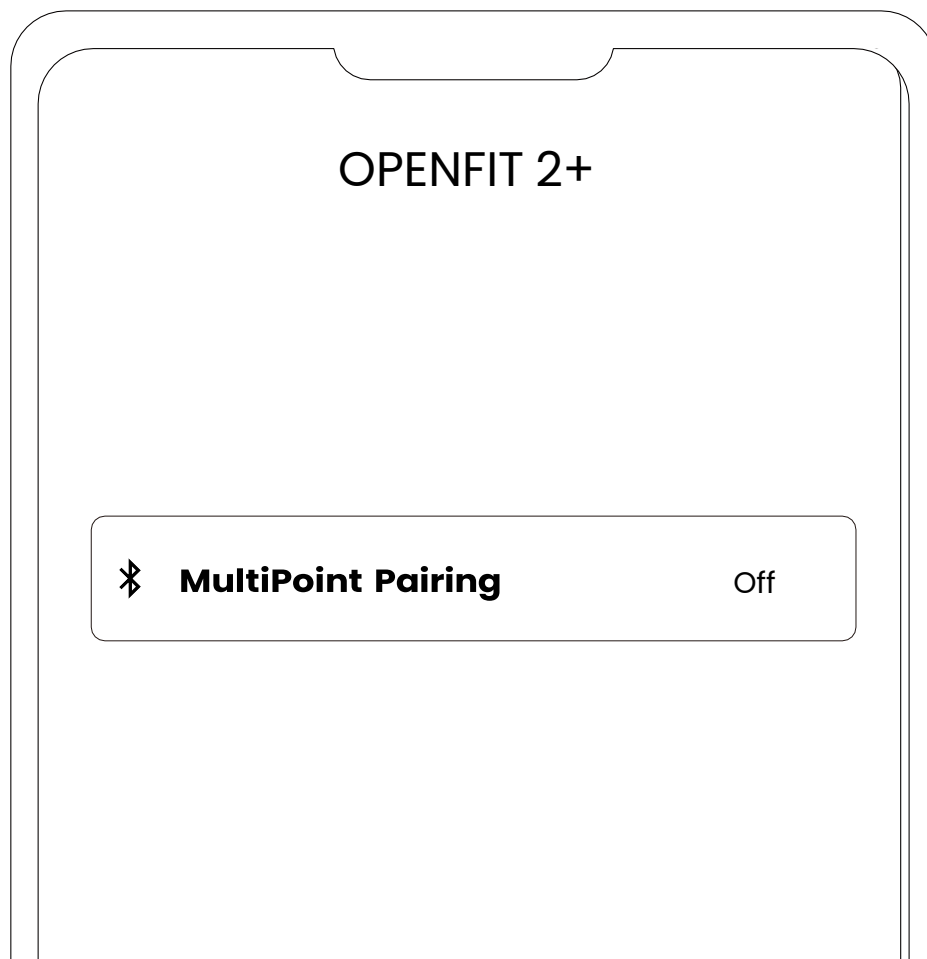

2. Trong cửa sổ được hiện lên, hãy gạt thanh tắt/bật lên để bật chức năng Ghép nối đa điểm.
3. Chọn “Kết nối với thiết bị thứ hai” (Connect to second device) và làm theo hướng dẫn để hoàn tất kết nối với thiết bị này.

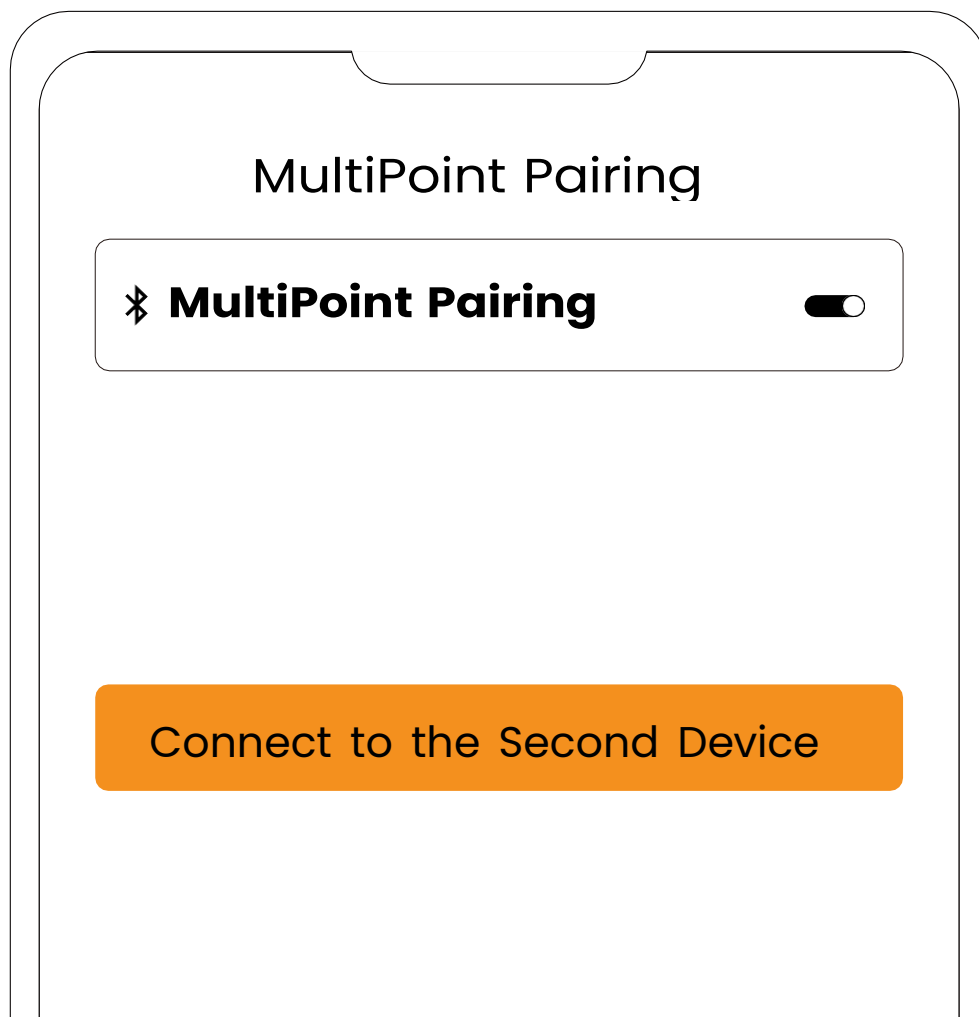


4. Tai nghe của bạn hiện đã được kết nối với hai thiết bị. Bạn có thể dễ dàng quản lý kết nối Bluetooth của cả hai thiết bị thông qua ứng dụng Shokz

Dolby Audio

1. Cải thiện chất lượng âm thanh: Dolby Audio nâng tầm trải nghiệm âm thanh với âm thanh rõ nét, chi tiết sống động và hiệu ứng âm thanh vòm chân thực, mang đến hành trình âm nhạc và giải trí đầy cuốn hút. Bạn có thể dễ dàng bật/tắt Dolby Audio trong ứng dụng Shokz.
2. Thiết lập: Đảm bảo tai nghe và điện thoại đã được kết nối, sau đó mở ứng dụng Shokz.
3. Bật/Tắt Dolby Audio: Gạt công tắc Dolby Audio để bật hoặc tắt tính năng này.

*Khi bật Dolby Audio, thời lượng pin của tai nghe sẽ giảm khoảng 2 giờ so với bình thường.


Tự động kết nối

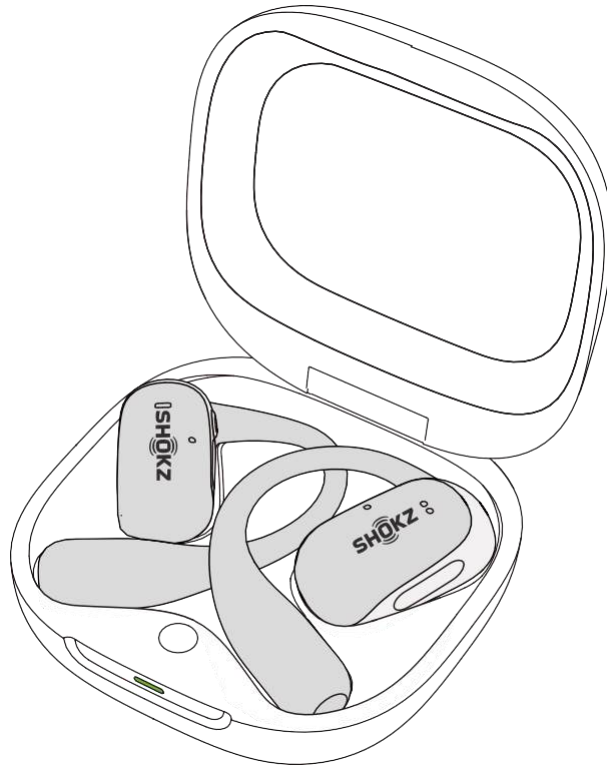

1. Khi tai nghe được bật, chúng sẽ tự động cố gắng kết nối với thiết bị đã ghép đôi gần nhất và phát ra tiếng "bíp" khi kết nối thành công.
2. Trong quá trình sử dụng, tai nghe có thể bị ngắt kết nối do vượt quá phạm vi tín hiệu. Nếu quay lại phạm vi kết nối trong vòng 3 phút, tai nghe sẽ tự động kết nối lại với thiết bị gần nhất và phát ra tiếng "bíp" báo hiệu đã kết nối lại thành công.
3. Nếu tai nghe trở lại trong phạm vi kết nối sau 3 phút, bạn chỉ cần nhấn bất kỳ nút vật lý nào để kích hoạt kết nối lại tự động.
4. Nếu đã bật Ghép nối đa điểm (MultiPoint Pairing), chỉ cần nhấn một trong hai nút vật lý, tai nghe sẽ tự động kết nối lại với cả hai thiết bị.


*Lưu ý: Đảm bảo rằng thiết bị đã ghép đôi nằm trong phạm vi kết nối (khoảng 10 mét), đã được bật nguồn và bật Bluetooth.

Tìm tai nghe của tôi

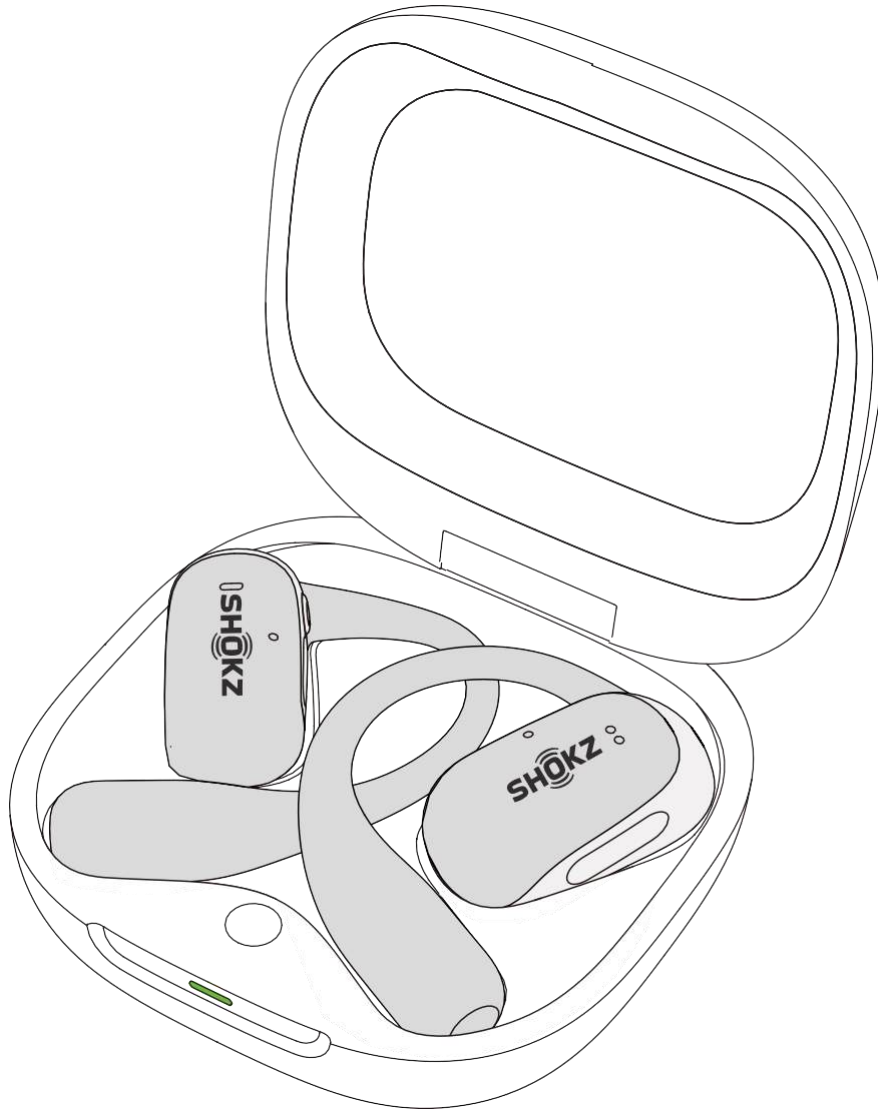

1. Đảm bảo tai nghe đã được kết nối với điện thoại. Sau đó, mở ứng dụng Shokz và chọn mục “Tìm tai nghe” (Find my Earbuds).
2. Chọn tai nghe bạn muốn tìm từ danh sách hiển thị.
3. Chọn “Phát âm thanh bên trái/phải” (Ping my left/right earbud). Tai nghe sẽ phát ra âm thanh lớn để bạn dễ dàng xác định vị trí.

Khôi phục cài đặt gốc

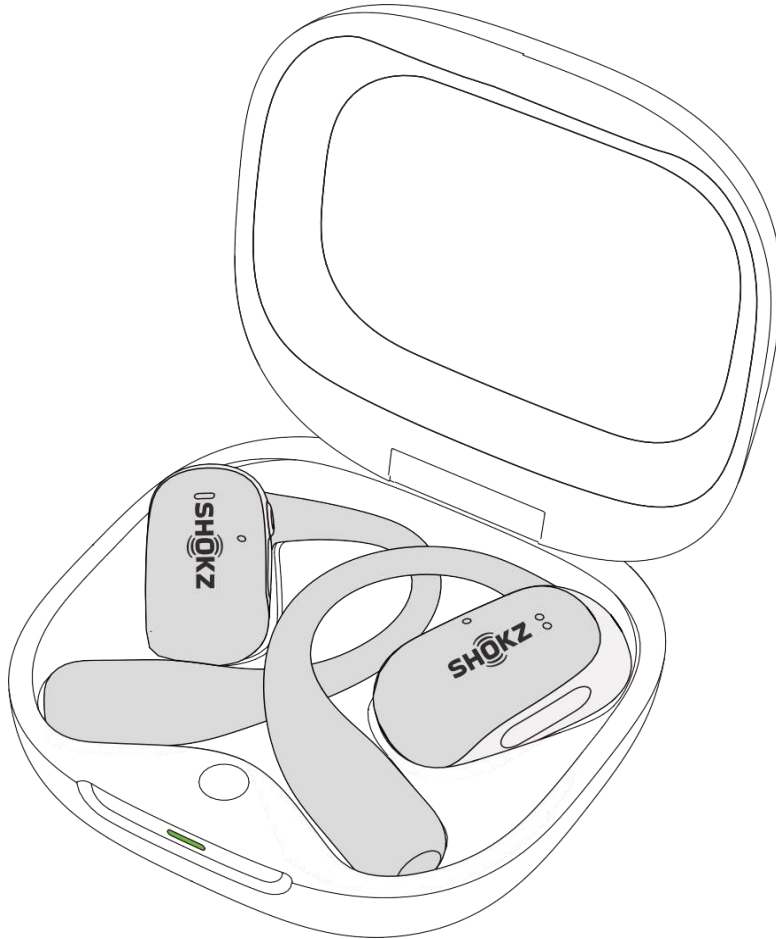

Việc khôi phục sẽ xóa toàn bộ danh sách thiết bị đã ghép đôi và đặt lại tất cả cài đặt về mặc định.

1. Đặt cả hai tai nghe vào trong hộp sạc.
2. Nhấn và giữ nút trên hộp sạc trong 15 giây. Đèn sẽ nháy màu cam trong 5 giây, sau đó tắt – cho biết quá trình khôi phục đã hoàn tất. Tiếp theo, đèn sẽ nhấp nháy màu cam và xanh lục, báo hiệu tai nghe đã chuyển sang chế độ ghép đôi (pairing mode).

BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH

Vệ sinh

1. Tai nghe

- Sử dụng khăn mềm, sạch và khô để lau tai nghe.
- Khi vệ sinh phần lưới tai nghe, hãy dùng tăm bông khô để nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn hoặc ráy tai, sau đó lau lại bằng khăn mềm.

*Lưu ý:

- Đảm bảo tai nghe đã tắt nguồn và ngắt kết nối với mọi thiết bị trước khi vệ sinh.
- Không rửa tai nghe bằng nước hoặc sử dụng thiết bị làm sạch bằng sóng siêu âm.
- Tránh để chất lỏng lọt vào các khe hở hoặc cổng kết nối của tai nghe.
- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn, hóa chất nồng độ cao, cồn hoặc dung môi như axeton, vì có thể gây hư hỏng, biến dạng hoặc phai màu.
- Tránh sử dụng các vật sắc nhọn hoặc bề mặt nhám để lau chùi.

2. Hộp sạc

- Lau bề mặt ngoài hộp sạc bằng khăn mềm, sạch và khô.
- Dùng bàn chải mềm và khô để làm sạch bụi bẩn tại khu vực cổng sạc.
- Dùng tăm bông sạch và khô để lau nhẹ phần tiếp xúc sạc bên trong hộp.

*Lưu ý:

- Đảm bảo hộp sạc đã tắt nguồn và ngắt kết nối với mọi thiết bị trước khi vệ sinh.
- Không sử dụng vật liệu có độ mài mòn cao để vệ sinh hộp sạc.

Chỉ số IP

Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm kiểm soát. Các bộ phận của tai nghe đạt khả năng kháng bụi, mờ hôi và nước theo tiêu chuẩn IP55, dựa trên quy chuẩn IEC 60529.




*Lưu ý:

- Chỉ số IP55 về khả năng kháng bụi, mờ hôi và nước chỉ áp dụng cho phần tai nghe, không áp dụng cho hộp sạc.
- Tính năng kháng bụi, mờ hôi và nước có thể giảm hiệu quả theo thời gian sử dụng thực tế.
- Không ngâm sản phẩm trong nước hoặc để tiếp xúc với môi trường ẩm ướt trong thời gian dài.
- Không sử dụng sản phẩm khi bơi lội, trượt nước, lướt sóng hoặc các môn thể thao dưới nước.
- Nếu tai nghe tiếp xúc với nước, hãy lau khô ngay lập tức và để khô tự nhiên ở nơi mát mẻ, thoáng khí. Không sử dụng hoặc sạc cho đến khi sản phẩm khô hoàn toàn.

DỊCH VỤ HẬU MÃI

Vị trí số Seri

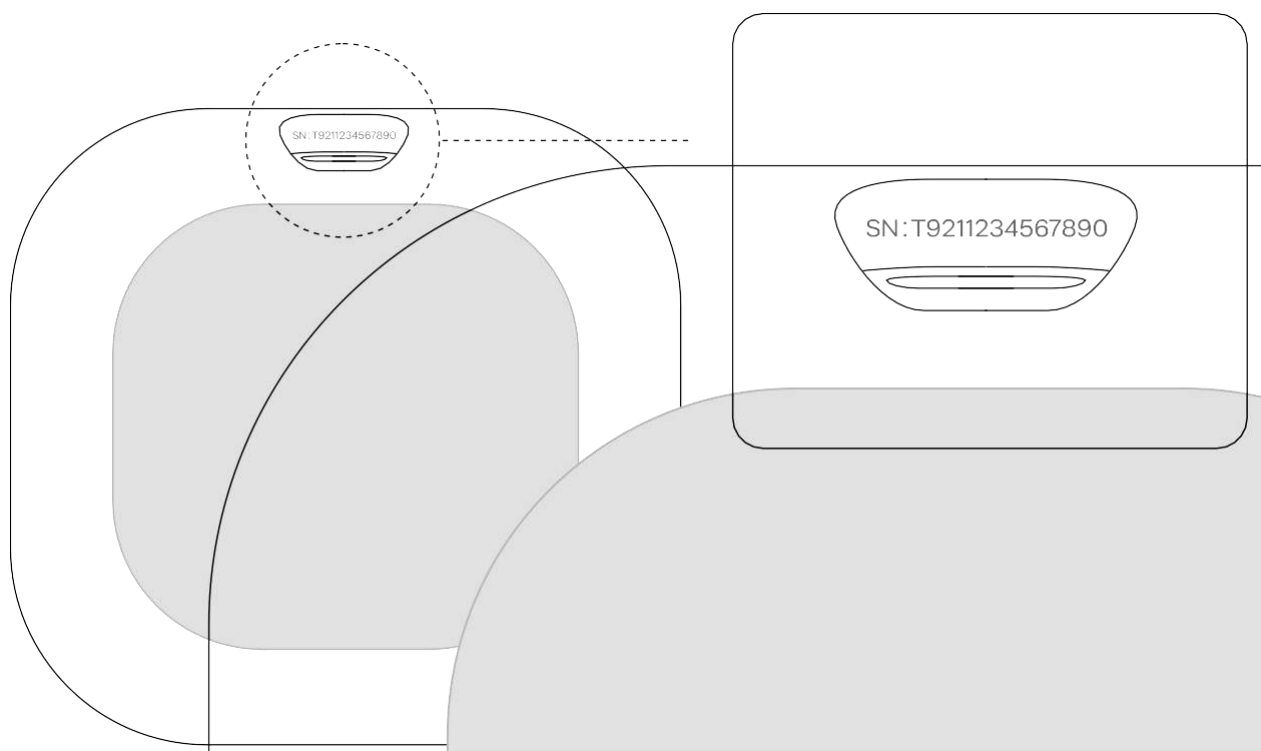

Số sê-ri của sản phẩm được in trên mã vạch của bao bì và thẻ bảo hành. Ngoài ra, hộp sạc cũng có số sê-ri được in bên cạnh cổng sạc.

Bảo hành

Tai nghe của bạn được bảo hành theo chính sách của hãng. Vui lòng truy cập trang web <https://shokz.com.vn/baohanh/> để xem chi tiết về điều kiện bảo hành giới hạn.

SHOKZ