


OPENDOTS ONE

Hướng dẫn sử dụng

SHOKZ E310



Tải Shokz App

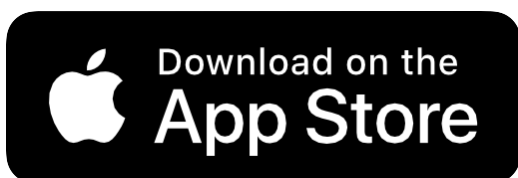

Shokz

Ứng dụng Shokz hỗ trợ chuyển đổi chế độ EQ, kết nối hai thiết bị cùng lúc, nâng cấp phần mềm, và nhiều tính năng khác. Tải ứng dụng ngay để có trải nghiệm âm thanh đơn giản và liền mạch.

Logo Apple là thương hiệu đã được đăng ký của Apple Inc., tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Google Play là thương hiệu của Google LLC

MỤC LỤC

CÓ GÌ TRONG HỘP.....	5
CÁCH ĐEO VÀ SỬ DỤNG	7
Sơ đồ tai nghe.....	8
Hộp sạc.....	9
Hướng dẫn kết nối Bluetooth.....	10
Hướng dẫn cách đeo.....	10
TÁC VỤ CẢM ỨNG	13
Tác vụ cảm ứng	14
Quản lý âm thanh	15
Quản lý cuộc gọi.....	16
SẠC PIN.....	17
Bật/Tắt nguồn và.....	18
Sạc tai nghe	20
ĐÈN BÁO HỘP SẠC	22
Đèn báo hộp sạc	23
Các chức năng khác của Shokz App.....	25


Dolby Audio	26
Điều chỉnh EQ	27
Kết nối đa điểm.....	28
Tai nghe trái/phải có thể hoán đổi.....	30
Cảm biến đeo tai nghe	31
Tùy chỉnh âm lượng thông báo.....	32
Tự động kết nối lại.....	33
Tìm tai nghe của tôi.....	34
Khôi phục thiết lập ban đầu	35
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	36
Vệ sinh.....	37
Tiêu chuẩn IP.....	38
Lưu trữ và bảo dưỡng	39
THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH.....	40
Thông tin Pháp lý và Quy định.....	41
DỊCH VỤ HẬU MÃI.....	44
Vị trí số Sê-ri	45
Bảo hành	46

CÓ GÌ TRONG HỘP

Có gì trong hộp



Tai nghe kẹp tai
OpenDots ONE *2



Hộp sạc tai nghe
OpenDots ONE*1



Dây sạc
USB-C*1



Hộp sản phẩm
OpenDots ONE*

Hướng dẫn
sử dụng

Hướng dẫn sử
dụng*1

Tuyên bố pháp lý

Tuyên bố pháp
lý*1

Shokz App

Thẻ giới thiệu
ứng dụng*1


Bảo hành

Thẻ bảo hành*1

Nếu bất kỳ mục nào được liệt kê ở trên bị thiếu hoặc sản phẩm bị hư hỏng, vui lòng không sử dụng. Hãy liên hệ với đại lý nơi bạn đã mua sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
(Xem trang 46: Dịch vụ sau bán hàng – Bảo hành)


CÁCH ĐEO VÀ SỬ DỤNG

Sơ đồ tai nghe

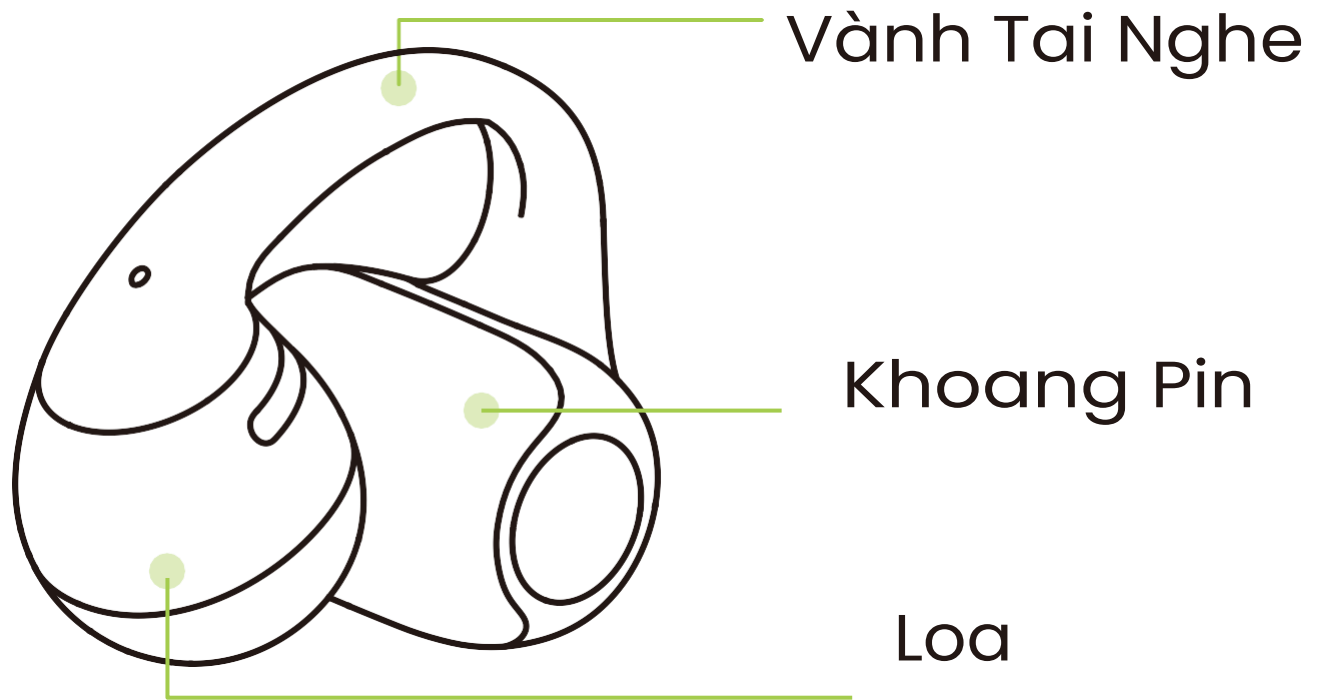


Tai nghe này được thiết kế dạng mở, không cần nhét vào ống tai. Chúng không phân biệt bên trái hay phải và có thể tự động điều chỉnh tùy theo cách bạn đeo.

Hộp sạc

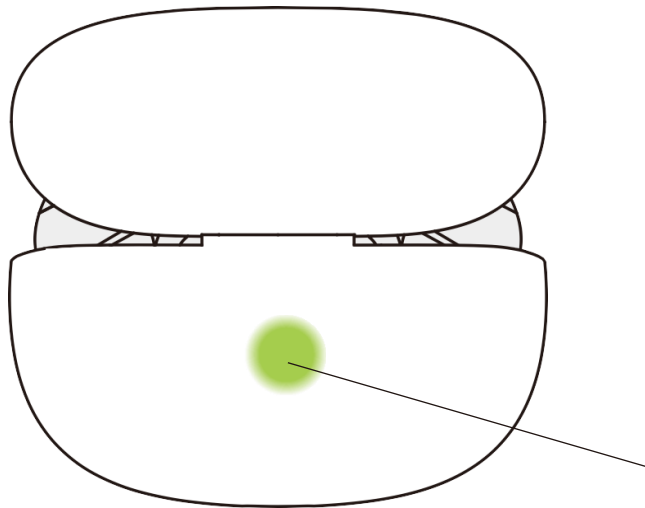


Nút chức năng trên
hộp sạc

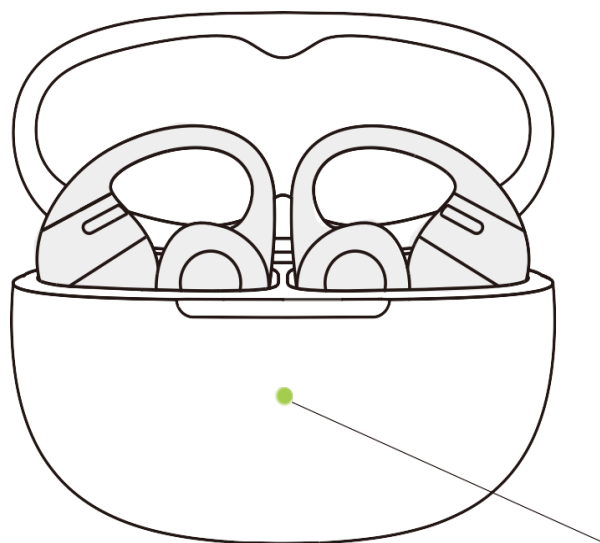

Đèn LED tín hiệu trên
hộp sạc

Hướng dẫn kết nối Bluetooth


Bluetooth

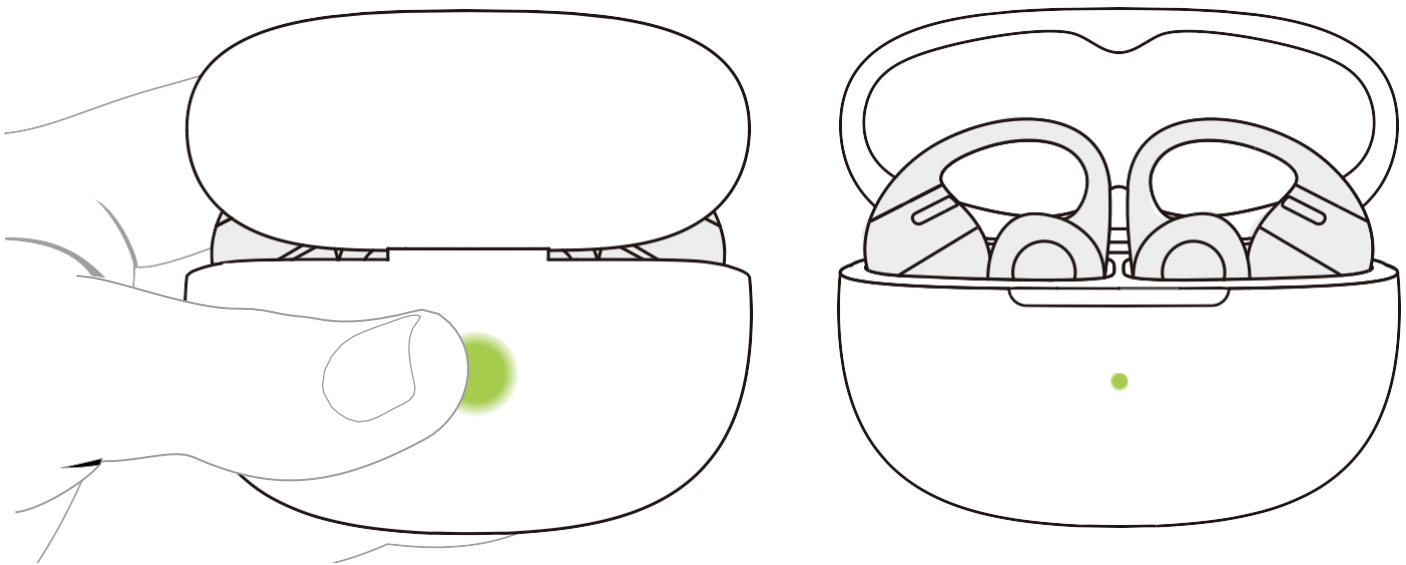

Đối với lần đầu sử dụng, hãy mở hộp sạc để tai nghe tự động chuyển sang chế độ ghép nối Bluetooth. Đèn báo bên trong hộp sẽ nhấp nháy màu cam và xanh lá.

Để ghép nối lại, thực hiện theo các bước sau:

1. Đặt cả hai tai nghe vào lại trong hộp sạc.
2. Giữ nắp hộp mở, nhấn và giữ nút chức năng trong hơn 3 giây cho đến khi đèn báo nhấp nháy màu cam và xanh lá. Tai nghe sẽ chuyển sang chế độ ghép nối

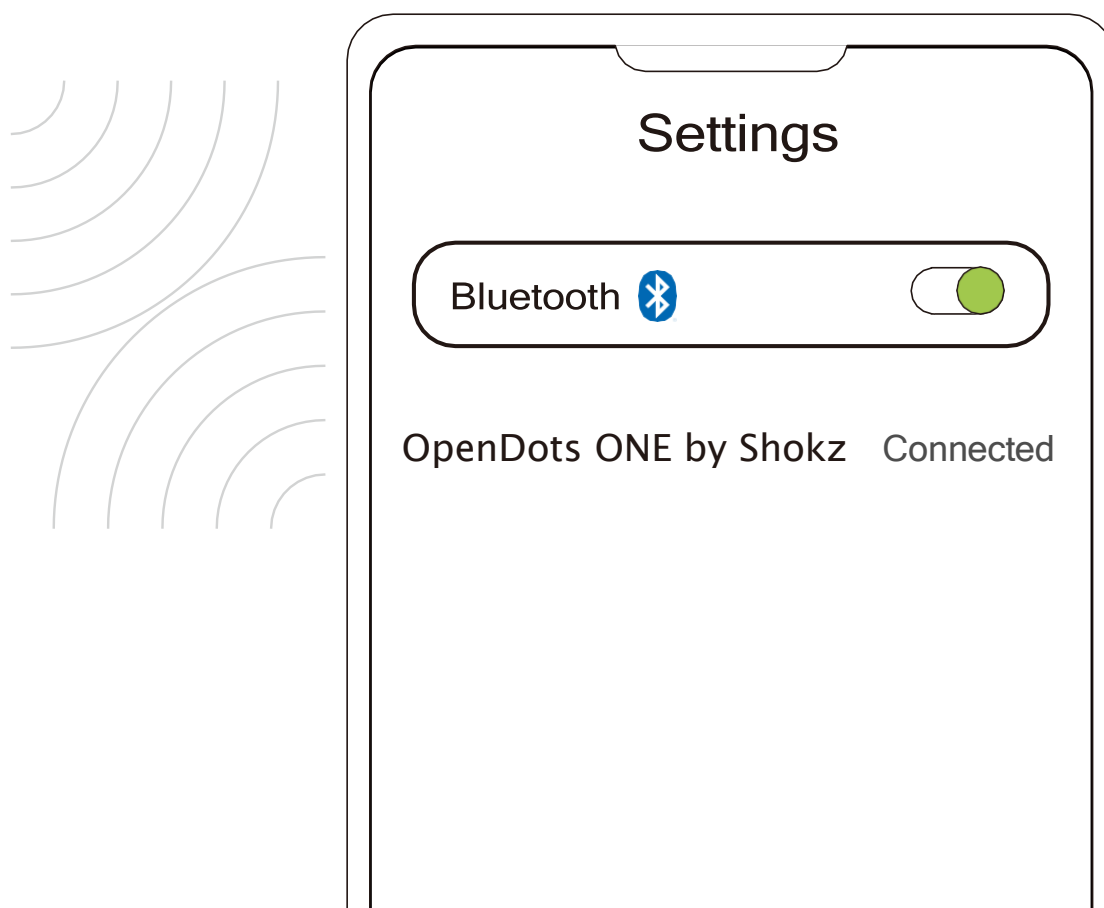


3. Bật chức năng Bluetooth trên thiết bị của bạn và chọn “OpenDots ONE by Shokz”. Khi thiết bị hiển thị thông báo ghép nối thành công, quá trình kết nối đã hoàn tất.


*Sau khi được kết nối, tai nghe sẽ tự động bật nguồn và kết nối lại với thiết bị mỗi khi bạn mở hộp sạc. Khi đóng hộp sạc, tai nghe sẽ tự động tắt nguồn và ngắt kết nối khỏi thiết bị.

*Lưu ý: Nếu tai nghe bị ngắt kết nối do khoảng cách quá xa so với thiết bị, hãy quay lại trong phạm vi 10 mét trong vòng 3 phút để tai nghe tự động kết nối lại và phát âm báo xác nhận. Sau 3 phút, bạn có thể chạm vào bất kỳ điểm cảm ứng nào để kích hoạt lại kết nối.


Hướng dẫn cách đeo

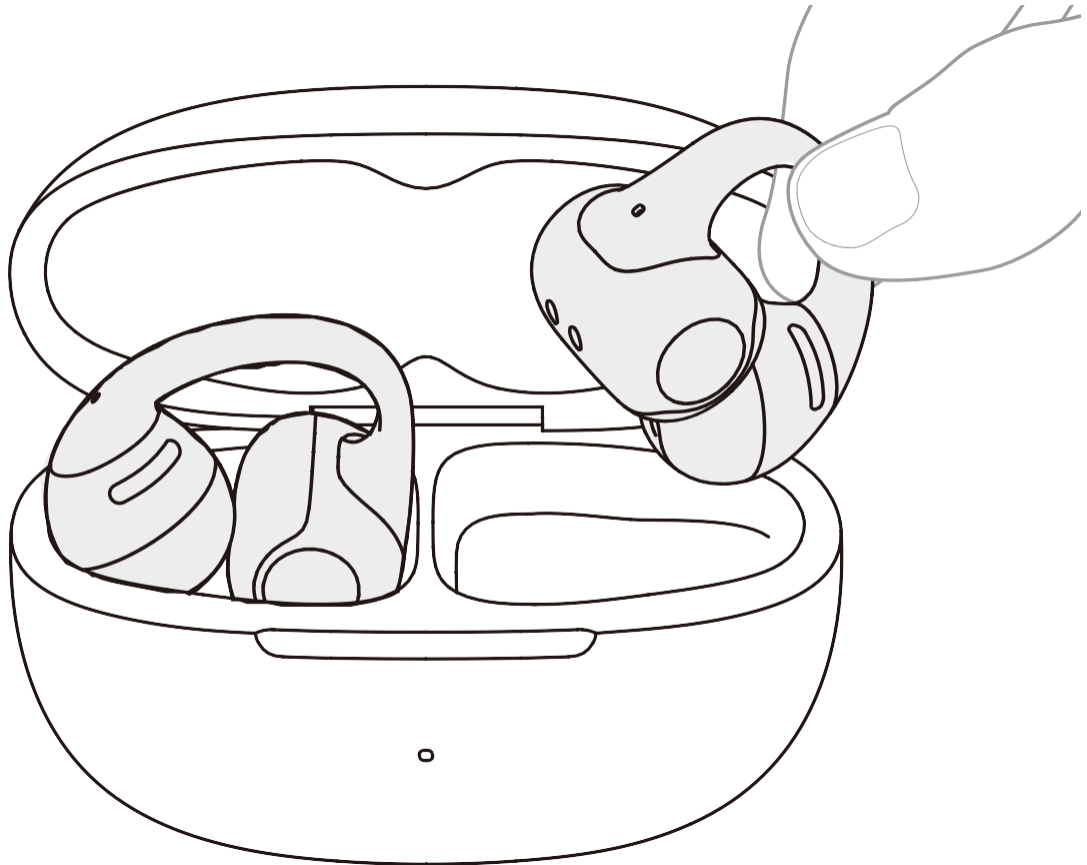

1. Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp nhẹ phần vành tai nghe (JointArc), sau đó đưa lên gần tai của bạn.

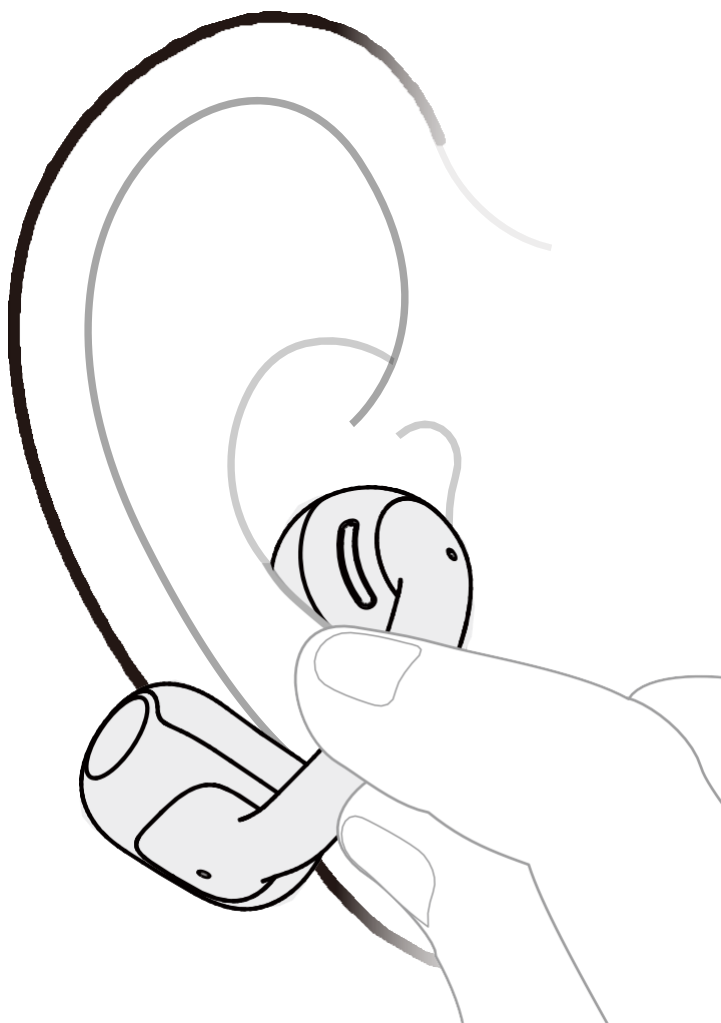

2. Đặt phần loa tròn áp sát vào vành trong của tai, và đưa phần pin hình trụ ra phía sau tai.

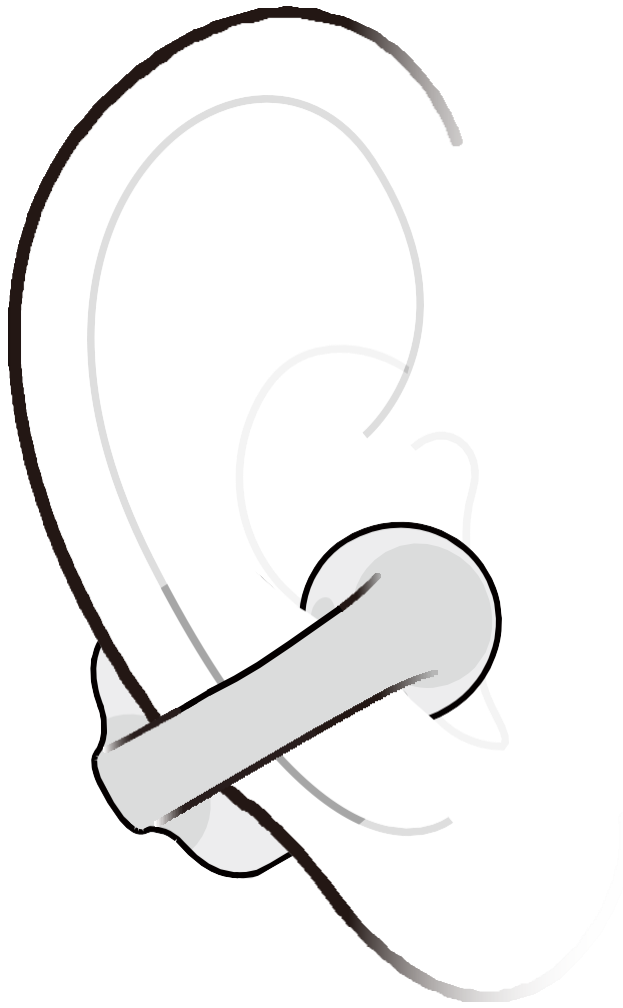

3. Điều chỉnh tai nghe sao cho vừa vặn và thoải mái khi đeo.

*Lưu ý:

- a. Để đạt được sự thoải mái tối ưu, nên đeo phần vòng nối (JointArc) nghiêng một góc từ 0° đến 30° so với mặt đất. Bạn có thể điều chỉnh góc nghiêng tùy theo sở thích cá nhân.
- b. Khi đeo tai nghe, hãy mở nhẹ nhàng và tránh kéo giãn quá mức. Nên sử dụng một tay để thực hiện theo các bước đã hướng dẫn. Ngoài ra, không nên uốn cong JointArc khi không sử dụng để tránh làm hỏng sản phẩm.

TÁC VỤ CẢM ỨNG

Tác vụ cảm ứng


Chạm một ngón

Chạm vào bất kỳ vị trí nào trên vòng nối (JointArc) hoặc khoang pin bằng một ngón tay.




Chạm đồng thời hai ngón

Kẹp nhẹ đồng thời hai đầu của khoang pin bằng hai ngón tay.

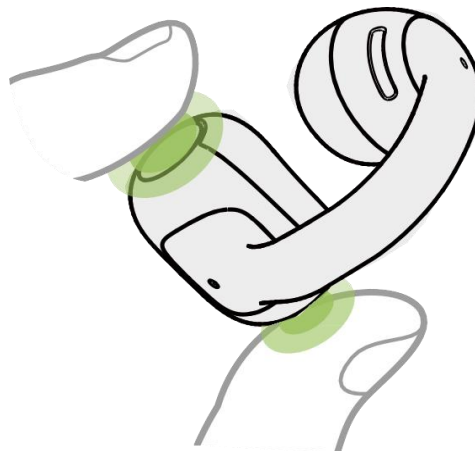

Quản lý âm thanh


	Chức năng	Thao tác
	 Phát/Dừng	·Chạm 2 lần bằng một ngón tay.  ·Kẹp 2 lần bằng hai ngón tay. 
	R  Volume+	·Kẹp nhẹ và giữ tai nghe bên phải bằng hai ngón tay trong 2s.  Tăng âm liên tục +: Kẹp nhẹ và giữ tai nghe bên phải bằng hai ngón tay hơn 2 giây khi đang phát âm thanh.
	L  Volume -	·Kẹp nhẹ và giữ tai nghe bên trái bằng hai ngón tay trong 2s.  Giảm âm liên tục -: Kẹp nhẹ và giữ tai nghe bên trái bằng hai ngón tay hơn 2 giây khi đang phát âm thanh.

Quản lý cuộc gọi

	Chức năng	Thao tác
	 Nghe/ Gác máy	· Chạm 2 lần bằng một ngón tay.  ----- · Kẹp 2 lần bằng hai ngón tay. 
	 Từ chối cuộc gọi	· Kẹp nhẹ và giữ tai nghe bằng hai ngón tay trong 2s. 

SẠC PIN


Bật/Tắt nguồn và Chế độ chờ

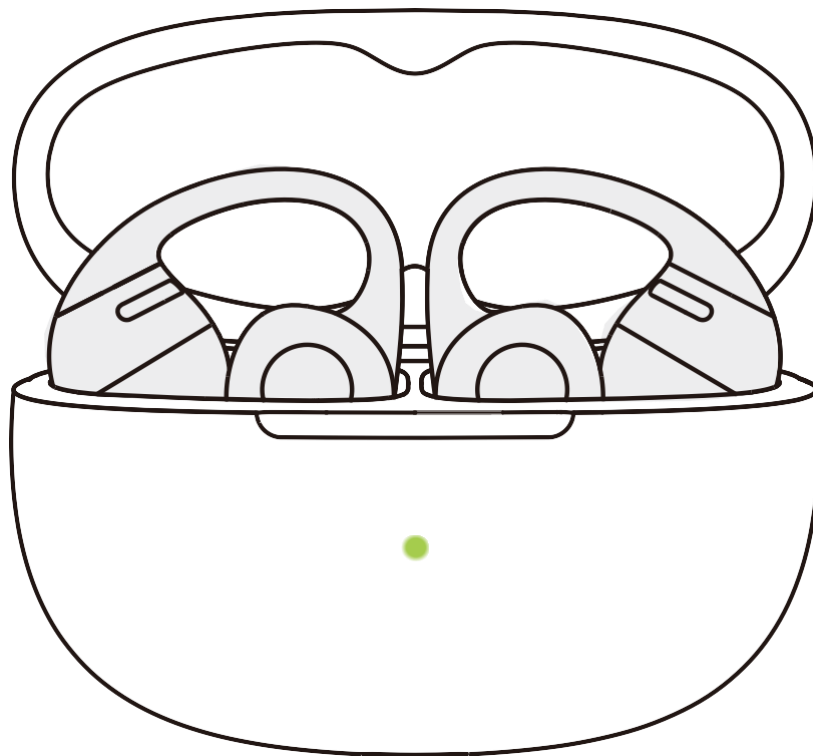

1. Bật nguồn

Khi tai nghe nằm trong hộp sạc, mở nắp hộp sẽ tự động bật nguồn tai nghe và đèn báo trên hộp sẽ sáng.

Lưu ý: Sau khi lấy tai nghe ra khỏi hộp, việc đóng nắp hộp sẽ giúp tiết kiệm pin và ngăn bụi bẩn lọt vào bên trong.

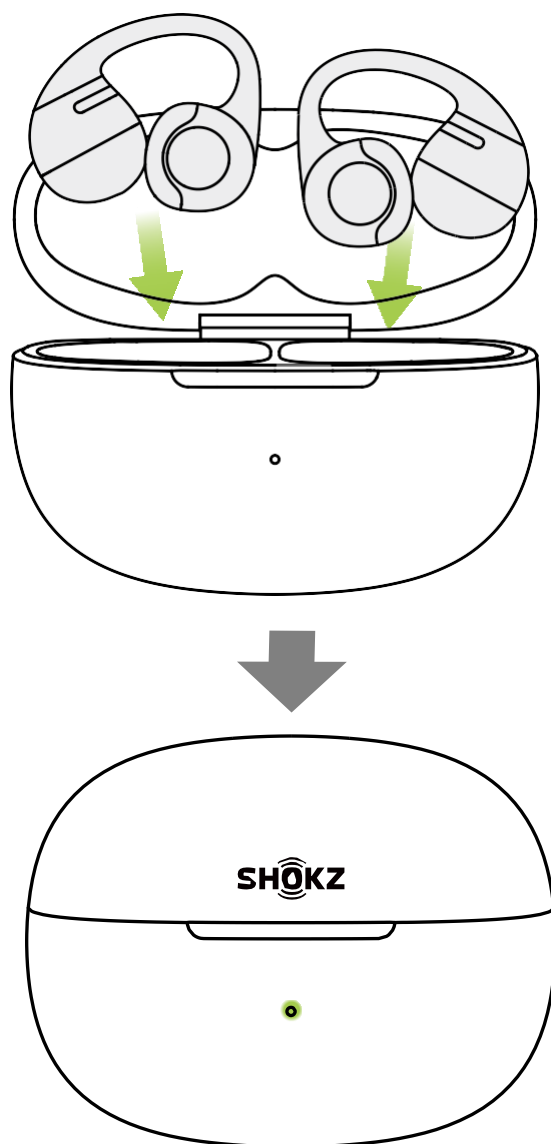


2. Tắt nguồn

Đặt cả hai tai nghe vào lại hộp sạc và đóng nắp. Tai nghe sẽ tự động tắt nguồn.

3. Chế độ chờ

Nếu tai nghe nằm ngoài hộp sạc và không kết nối với thiết bị nào trong vòng 3 phút, chúng sẽ chuyển sang chế độ chờ để tiết kiệm pin.

Sạc tai nghe

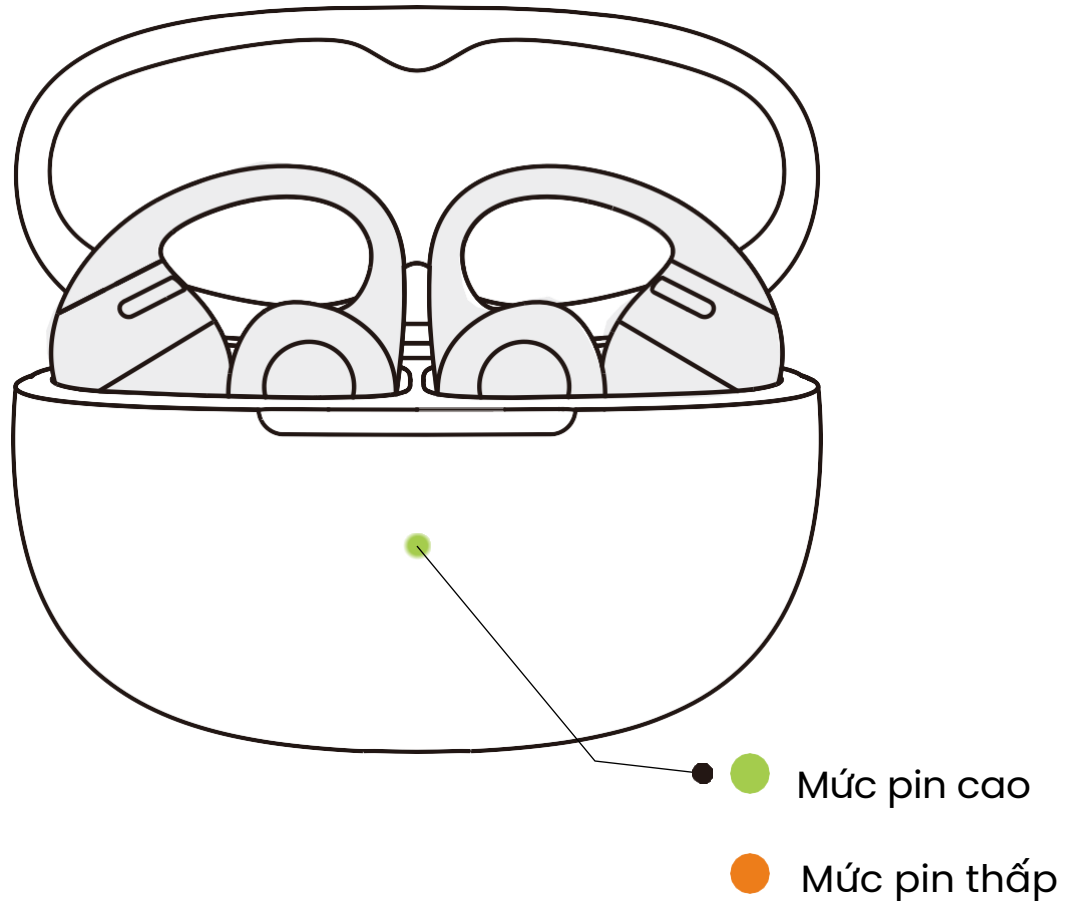


Đặt tai nghe vào hộp sạc cho đến khi chúng được hút nam châm cố định đúng vị trí. Đèn báo trên hộp sạc sẽ sáng, sau đó bạn có thể đóng nắp hộp.

*Lưu ý:

1. Đèn báo trên hộp sạc hiển thị mức pin của tai nghe bên trong. Đèn xanh nghĩa là pin trên 80%, đèn cam nghĩa là pin dưới 80%. Nếu cả hai tai nghe đều được đặt vào, đèn sẽ hiển thị theo tai nghe có mức pin thấp hơn.
2. Tai nghe sẽ được sạc đầy sau khoảng 60 phút trong hộp. Hãy đảm bảo hộp sạc còn đủ pin để sạc cho tai nghe.

Sạc hộp sạc

● Đèn cam ở trên hộp sạc

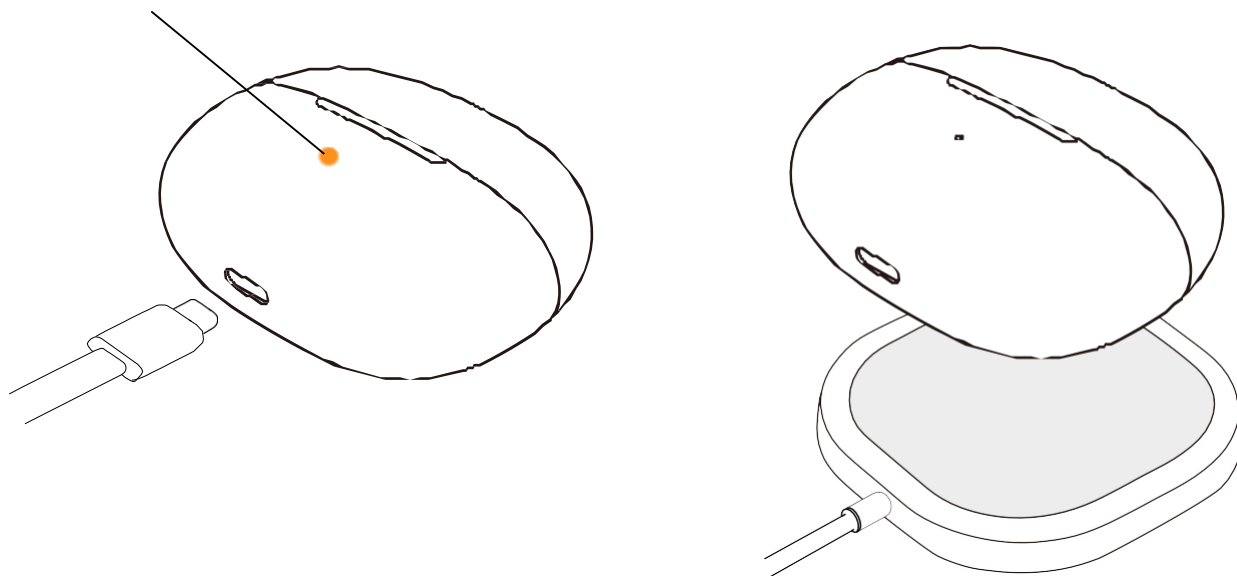

Cắm cáp sạc USB-C đi kèm vào hộp sạc và kết nối với nguồn điện USB-C hoặc bộ sạc tường được chứng nhận. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt hộp sạc lên bộ sạc không dây đạt chuẩn để tiến hành sạc.


Trong quá trình sạc, đèn cam bên ngoài hộp sẽ sáng liên tục, cho biết hộp đang được sạc. Khi đèn chuyển sang màu xanh và giữ nguyên, điều đó có nghĩa là hộp sạc đã được sạc đầy.

*Lưu ý:

1. Khi sạc bằng cáp, hộp sạc sẽ mất khoảng 2 giờ để sạc đầy. Hộp sạc sử dụng nguồn điện USB tiêu chuẩn $5V \pm 5\%$. Không nên sử dụng nguồn điện có điện áp cao hơn. Việc sử dụng cáp sạc của bên thứ ba có thể làm tăng thời gian sạc. Trước khi sạc, cần đảm bảo cổng sạc khô ráo và không dính mồ hôi hoặc chất lỏng. Nếu có, hãy lau sạch bằng khăn mềm, khô.
2. Khi sạc không dây, hộp sạc sẽ đầy sau khoảng 4 giờ. Nếu hộp sạc có ốp bảo vệ bằng silicon, thời gian sạc có thể lâu hơn. Trước khi sạc, cần đặt hộp sạc vào đúng vị trí trung tâm của bộ sạc không dây. Nếu không căn chỉnh đúng, việc sạc có thể thất bại.

ĐÈN BÁO HỘP SẠC

Đèn báo hộp sạc

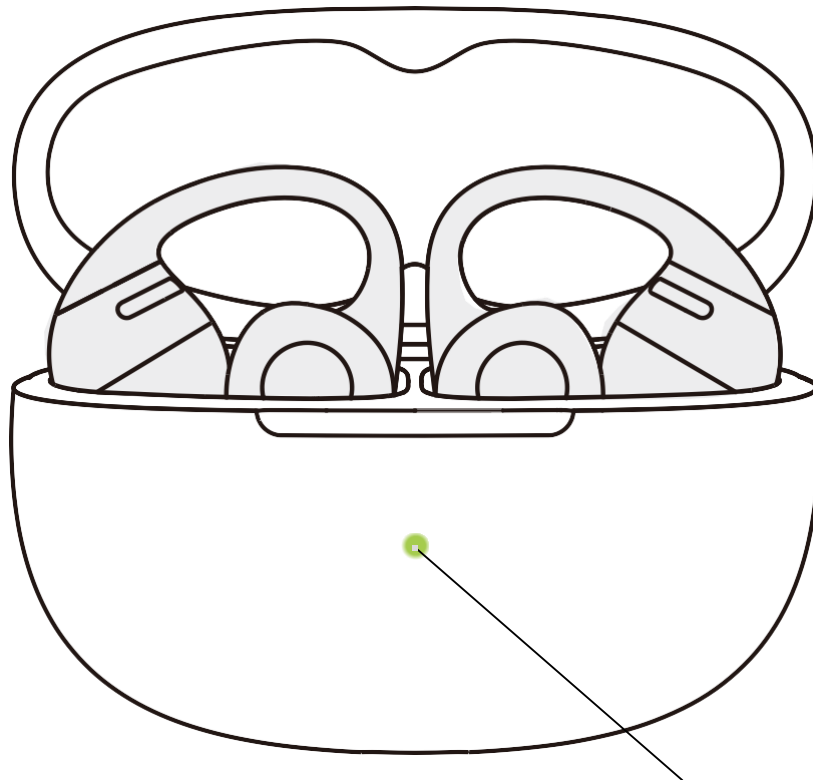


Đèn LED báo trạng thái hộp

1. Trạng thái pin của tai nghe khi nằm trong hộp sạc. Khi tai nghe được đặt trong hộp sạc, đèn báo sẽ hiển thị mức pin hiện tại của tai nghe:

Pin trên 80%	Mở hộp sạc, đèn xanh sẽ sáng trong 5 giây rồi tự tắt.
Pin dưới 80%	Mở hộp sạc, đèn cam sẽ sáng trong 5 giây rồi tự tắt

* Lưu ý: Nếu cả hai tai nghe đều nằm trong hộp, đèn báo sẽ hiển thị mức pin của tai nghe có lượng pin thấp hơn.

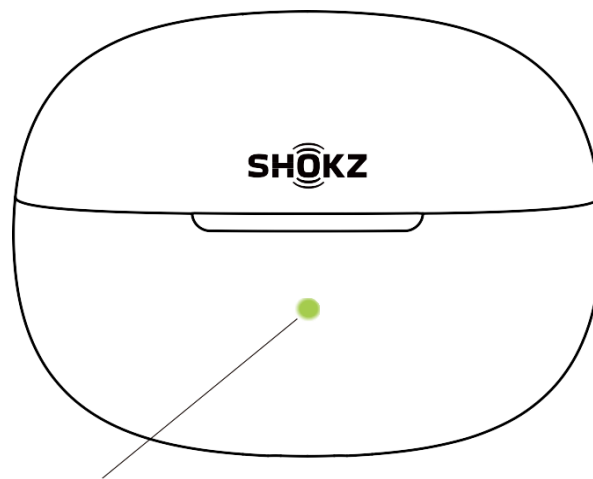

Đèn LED báo trạng thái hộp

2. Cả hai tai nghe ở ngoài hộp sạc và không kết nối với nguồn điện ngoài. Khi cả hai tai nghe đều nằm ngoài hộp sạc và hộp không được kết nối với nguồn điện ngoài, đèn báo sẽ hiển thị mức pin của hộp sạc:

Pin trên 40%	Khi mở hoặc đóng hộp sạc, hoặc nhấn nút trên hộp, đèn xanh sẽ sáng trong 5 giây rồi tự tắt.
Pin dưới 40%	Khi mở hoặc đóng hộp sạc, hoặc nhấn nút trên hộp, đèn cam sẽ sáng trong 5 giây rồi tự tắt

3. Kết nối với nguồn điện ngoài

Đang sạc	Đèn cam sẽ sáng liên tục
Sạc hoàn tất	Đèn xanh sẽ sáng liên tục.


4. Khác

Ghép nối	Đèn cam và đèn xanh lá nhấp nháy luân phiên.
Khôi phục cài đặt gốc	Đèn cam nhấp nháy trong 5 giây rồi tắt.

Các chức năng khác của Shokz App


Dolby Audio

1. Dolby Audio giúp nâng tầm trải nghiệm âm thanh, mang lại cảm giác sống động và chân thực hơn. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong ứng dụng Shokz.
2. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo tai nghe đã được kết nối với điện thoại, sau đó mở ứng dụng Shokz.
3. Trong Shokz App, bật/tắt nút Dolby Audio để bật hoặc tắt chế độ này theo nhu cầu

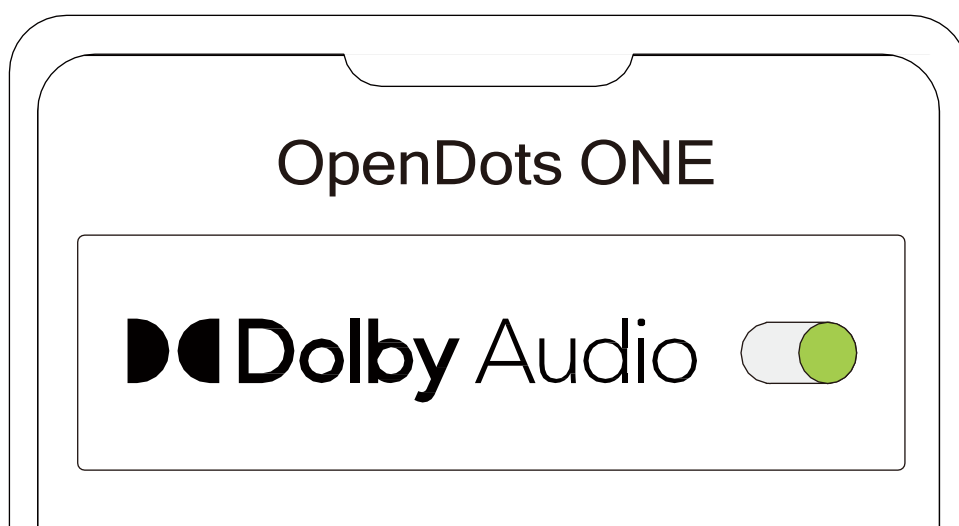

Điều chỉnh EQ


1. Bạn có thể chọn các chế độ âm thanh khác nhau hoặc tự tùy chỉnh theo sở thích trong ứng dụng Shokz.
2. Ứng dụng Shokz cung cấp sẵn 4 chế độ âm thanh: Chuẩn (Standard), Giọng nói (Vocal), Bass, và Riêng tư (Private). Bạn có thể xem chi tiết hiệu ứng của từng chế độ ngay trong ứng dụng.
3. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo tai nghe đã được kết nối với điện thoại, sau đó mở ứng dụng Shokz.
4. Trong phần cài đặt chế độ âm thanh, chọn một chế độ sẵn có để điều chỉnh. Nếu muốn tạo trải nghiệm nghe cá nhân hóa, hãy nhấn vào mục “Tùy chỉnh” (Customize) để tự do tinh chỉnh cấu hình âm thanh theo ý thích.

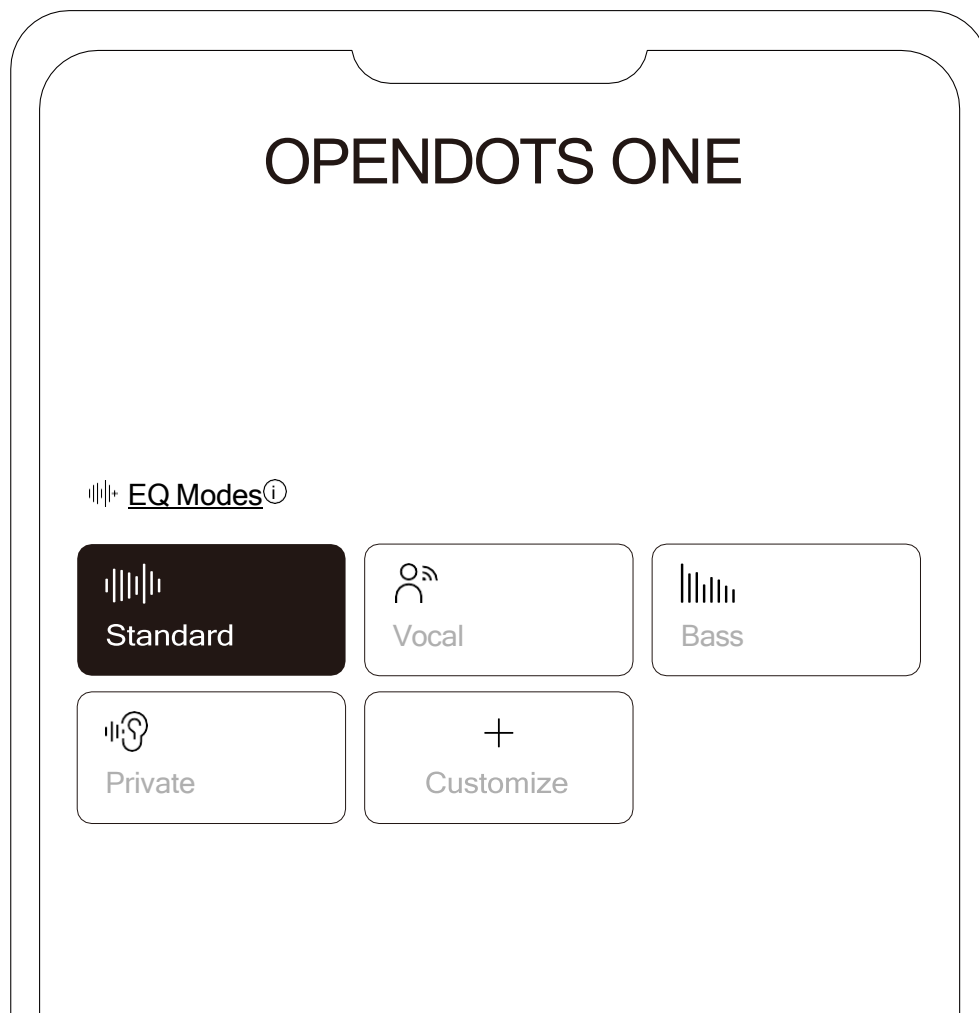


Kết nối đa điểm

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật ứng dụng Shokz lên phiên bản mới nhất trên cửa hàng ứng dụng, và firmware của tai nghe cũng đã được nâng cấp lên phiên bản mới nhất. Đồng thời, hãy bật Bluetooth trên các thiết bị của bạn.

1. Đầu tiên, kết nối tai nghe với điện thoại, sau đó chọn “Ghép nối đa thiết bị (MultiPoint Pairing)” trong ứng dụng Shokz.

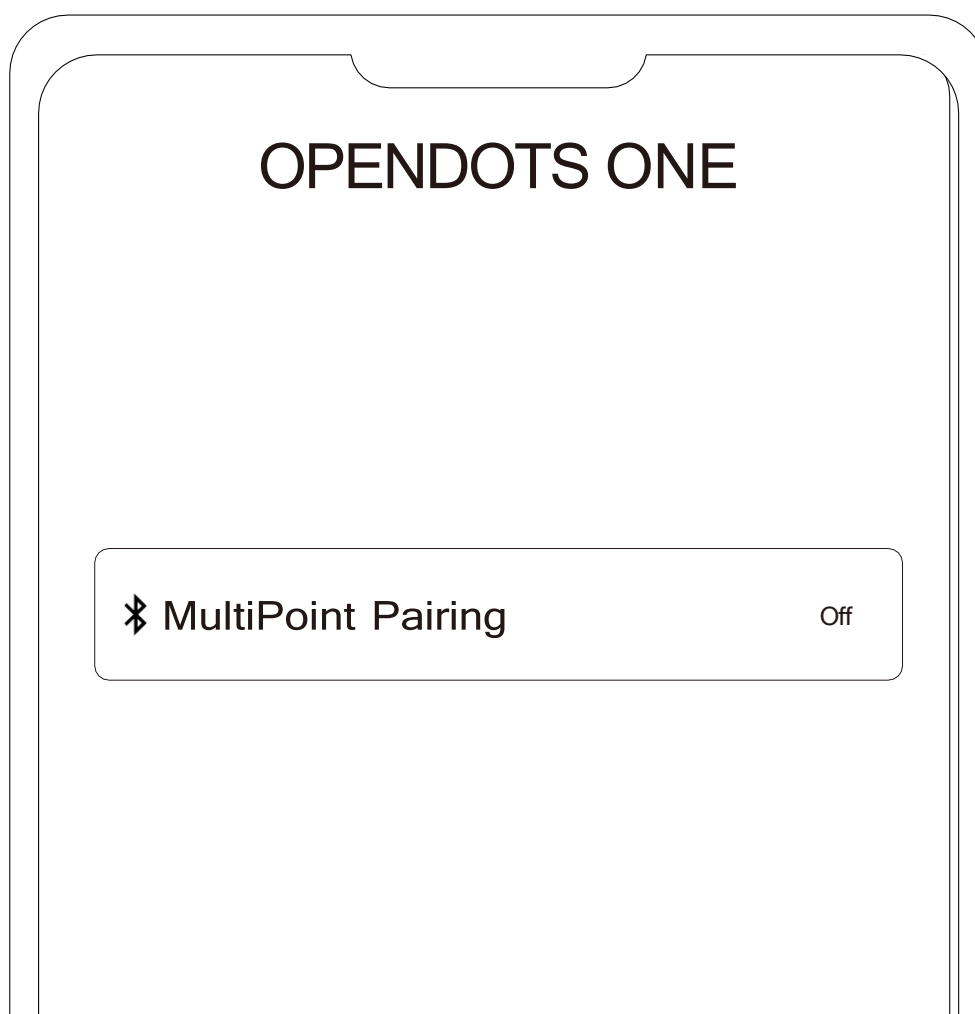

2. Trên cửa sổ hiện ra, xác nhận rằng tính năng Ghép nối đa thiết bị (MultiPoint Pairing) đã được bật.
3. Chọn “Kết nối với thiết bị thứ hai” (Connect to the Second Device) và làm theo hướng dẫn để kết nối với thiết bị thứ hai.

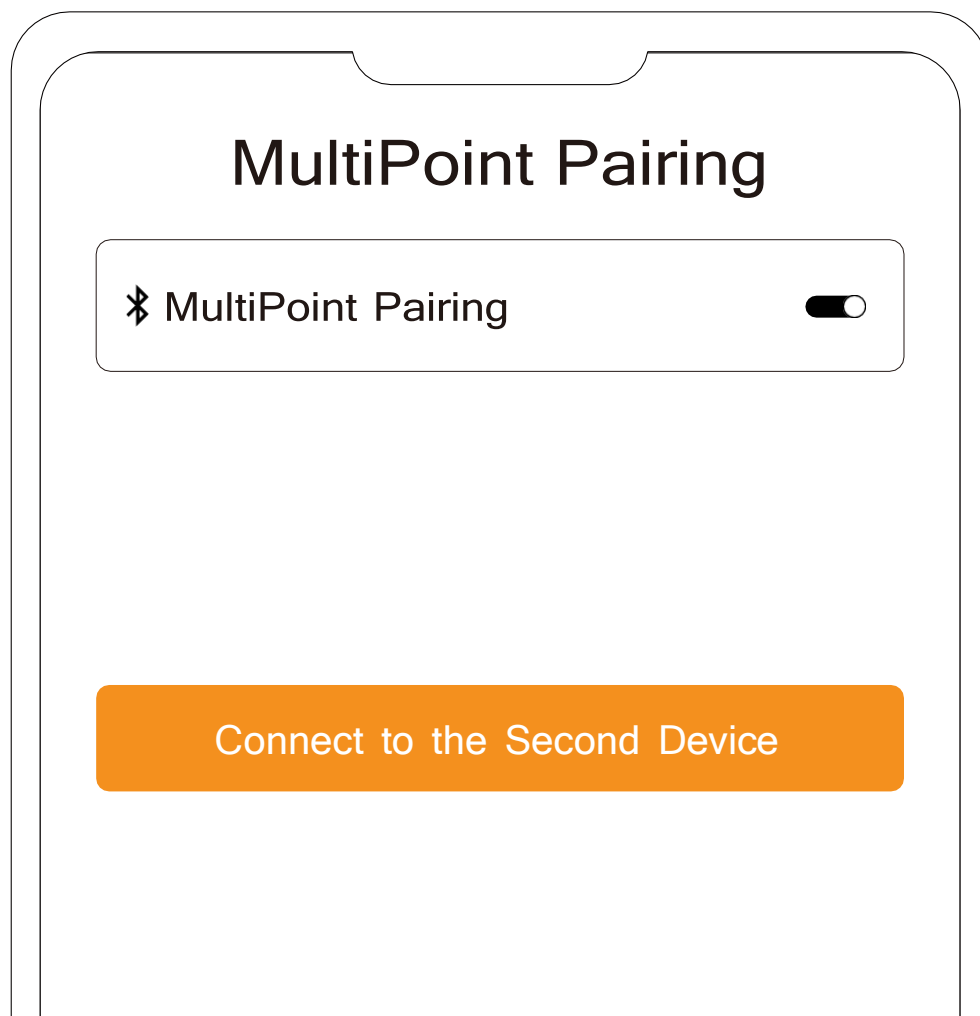

4. Sau khi kết nối thành công với hai thiết bị, bạn có thể dễ dàng kiểm soát và chuyển đổi kết nối Bluetooth trong Shokz.

Tai nghe trái/phải có thể hoán đổi

1. Tai nghe không yêu cầu đeo đúng bên trái hoặc phải. Sau khi đeo, tai nghe có thể tự động nhận diện vị trí và điều chỉnh kênh âm thanh tương ứng. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong ứng dụng Shokz.
2. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo tai nghe đã được kết nối với điện thoại, sau đó mở ứng dụng Shokz.
3. Trong ứng dụng, nhấn vào biểu tượng cài đặt (⚙️) ở góc trên bên phải, chọn “Cài đặt” (Setting) > “Tự động hoán đổi tai trái/phải” (Interchangeable Left/Right Earbuds) để bật hoặc tắt tính năng này.




Cảm biến đeo tai nghe

1. Tai nghe có thể tự động phát hiện khi được đeo và sẽ tự động phát hoặc tạm dừng âm thanh tương ứng. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng phát hiện đeo tai này trong ứng dụng Shokz.
2. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo tai nghe đã được kết nối thành công với điện thoại, sau đó mở Shokz App.
3. Trong ứng dụng, nhấn vào biểu tượng cài đặt (⚙) ở góc trên bên phải, sau đó chọn "Cài đặt" (Settings) > "Phát hiện đeo thông minh" (Smart Wear Detection) để bật hoặc tắt tính năng này




Tùy chỉnh âm lượng thông báo

1. Âm lượng của âm báo có thể được điều chỉnh trong ứng dụng Shokz.
2. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo tai nghe đã được kết nối thành công với điện thoại, sau đó mở ứng dụng Shokz.
3. Trong ứng dụng, nhấn vào biểu tượng cài đặt (⚙️) ở góc trên bên phải, sau đó chọn “Cài đặt” (Settings) > “Âm báo” (Prompt Settings) để điều chỉnh âm lượng ở mức thấp, trung bình hoặc cao.

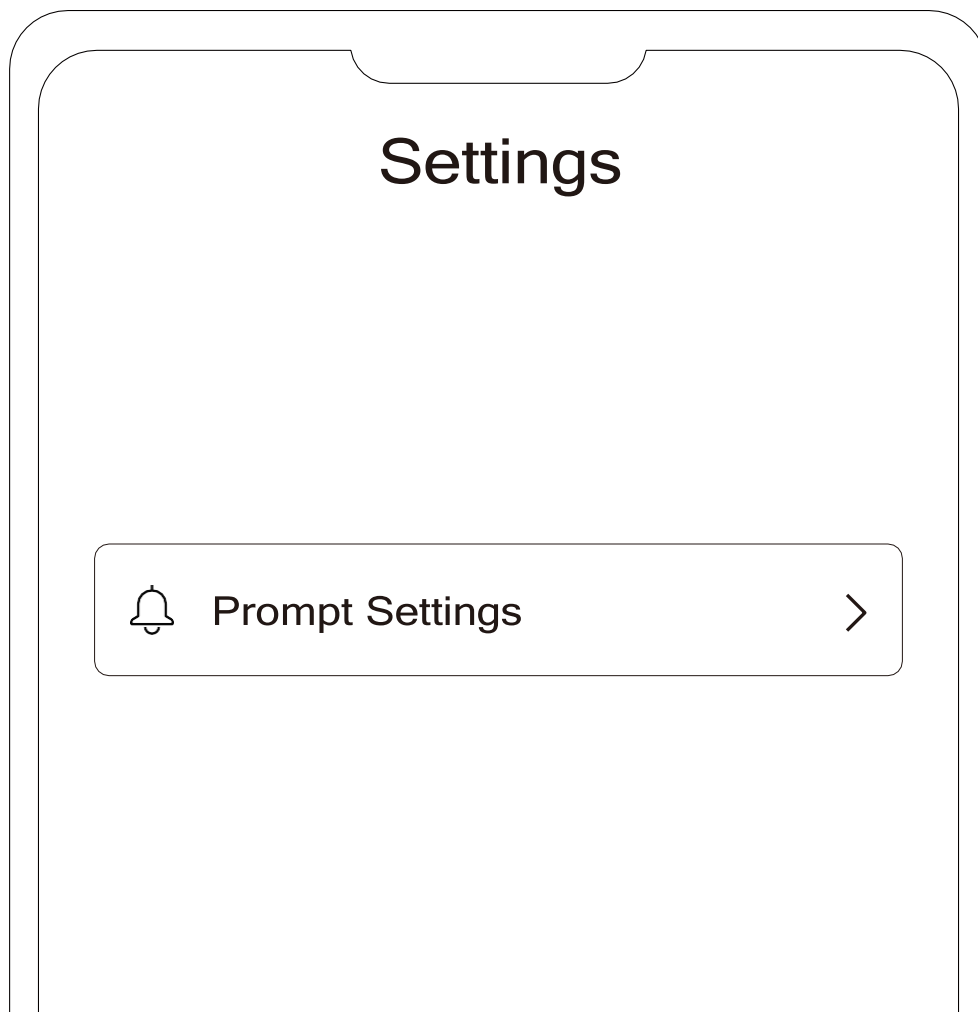


Tự động kết nối lại

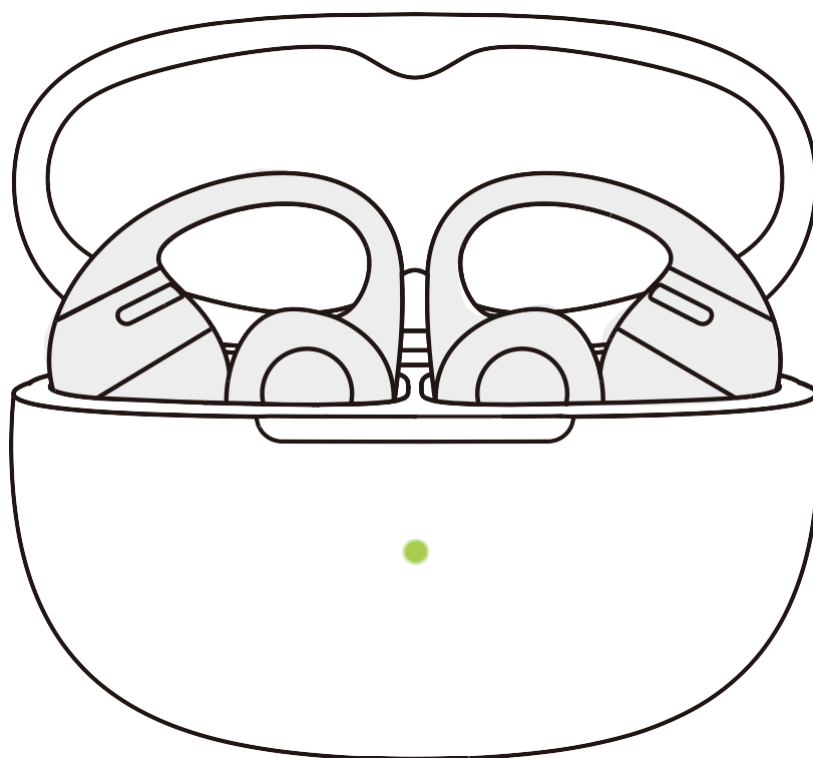

1. Sau khi bật nguồn, tai nghe sẽ tự động cố gắng kết nối với thiết bị đã kết nối gần nhất. Âm báo sẽ phát ra khi kết nối thành công.
2. Nếu tai nghe bị ngắt kết nối do khoảng cách, nhưng quay lại trong phạm vi kết nối (10 mét) trong vòng 3 phút, chúng sẽ tự động kết nối lại với thiết bị gần nhất. Âm báo sẽ xác nhận khi kết nối lại thành công.
3. Các thiết bị cần nằm trong phạm vi 10 mét và đang bật nguồn. Vui lòng đảm bảo thiết bị di động đã bật Bluetooth.


Tìm tai nghe của tôi

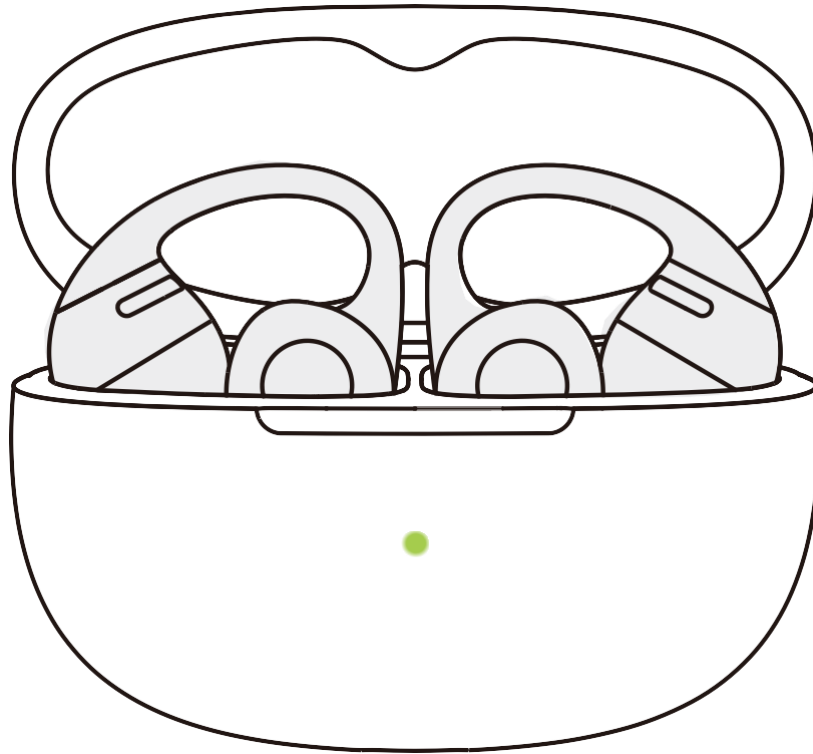

1. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo tai nghe đã được kết nối thành công với điện thoại, sau đó mở ứng dụng Shokz.
2. Trong ứng dụng, nhấn vào biểu tượng cài đặt (⚙️) ở góc trên bên phải, rồi chọn “Cài đặt” (Settings) > “Tìm tai nghe (Find My Earbuds)”.
3. Trong cửa sổ hiện ra, chọn tai nghe bạn muốn tìm.
4. Chọn “Phát âm thanh tai trái” (Ring Left Ear) / “Phát âm thanh tai phải” (Ring Right Ear) để tai nghe phát tiếng chuông liên tục.

*Lưu ý: Không sử dụng chức năng phát âm thanh khi đang đeo tai nghe

Khôi phục thiết lập ban đầu

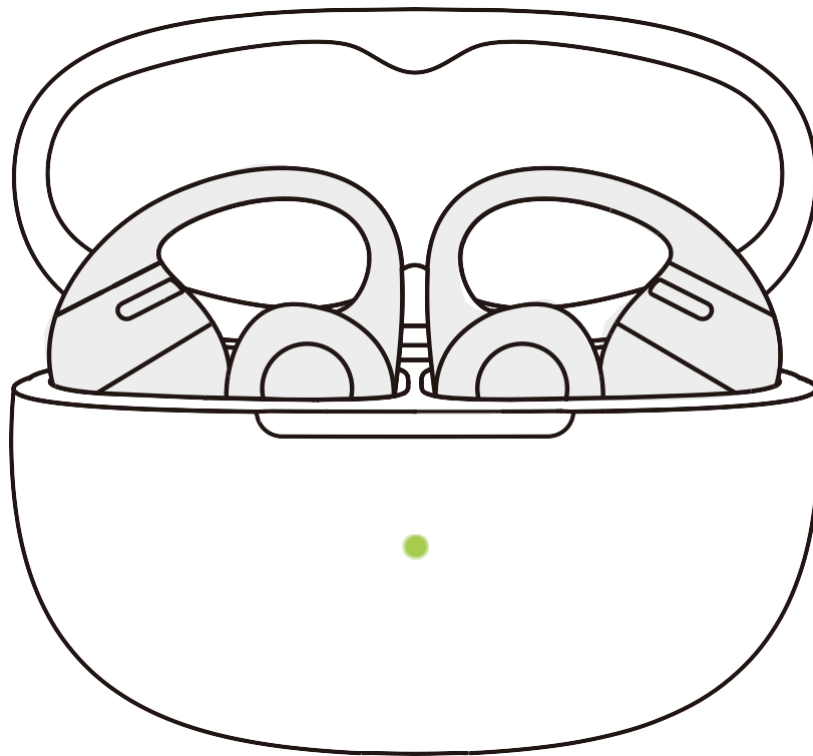

1. Việc khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa toàn bộ danh sách thiết bị đã ghép nối và đưa tất cả cài đặt về mặc định ban đầu.
2. Đặt cả hai tai nghe vào hộp sạc.
3. Nhấn và giữ nút chức năng trên hộp sạc trong 15 giây. Khi đèn cam bên trong hộp nhấp nháy trong 5 giây rồi tắt, quá trình khôi phục đã hoàn tất.
4. Khi đèn báo nhấp nháy cam và xanh lá, tai nghe đã sẵn sàng để ghép nối và sử dụng.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Vệ sinh

Vệ sinh tai nghe

Nên sử dụng khăn mềm, sạch và khô để lau tai nghe. Khi vệ sinh lưới loa, hãy dùng tăm bông sạch và khô để nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn hoặc ráy tai bám trên lưới, sau đó lau lại bằng khăn mềm.

*Lưu ý:

1. Ngưng sử dụng tai nghe và ngắt kết nối với tất cả thiết bị trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.
2. Sản phẩm này không chống nước; không rửa tai nghe trực tiếp dưới nước và không sử dụng máy làm sạch bằng sóng siêu âm.
3. Tránh để chất lỏng lọt vào bất kỳ khe hở nào của tai nghe.
4. Để tránh làm hỏng, biến dạng hoặc đổi màu tai nghe, không sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn, bình xịt, dung dịch đậm đặc, dung môi hóa học, cồn hoặc acetone. Không dùng vật sắc nhọn hoặc nhám để lau chùi tai nghe.

Vệ sinh hộp sạc

Nên sử dụng khăn mềm, sạch và khô để lau hộp sạc. Dùng bàn chải lông mềm, sạch và khô để loại bỏ bụi bẩn ở cổng sạc. Sử dụng tăm bông sạch và khô để nhẹ nhàng vệ sinh các điểm tiếp xúc sạc bên trong hộp.

*Lưu ý:

1. Ngắt kết nối hộp sạc khỏi cáp sạc trước khi tiến hành vệ sinh và bảo dưỡng.
2. Không sử dụng vật liệu có tính mài mòn để vệ sinh hộp sạc.

Tiêu chuẩn IP

Trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát, phần tai nghe của sản phẩm này đã được kiểm tra khả năng chống tia nước và đạt mức IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529.



*Lưu ý:

1. Khả năng chống bụi và nước chuẩn IP54 chỉ áp dụng cho phần tai nghe, không áp dụng cho hộp sạc.
2. Tính năng chống tia nước không mang tính vĩnh viễn và có thể giảm hiệu quả theo thời gian do hao mòn trong quá trình sử dụng.
3. Không ngâm sản phẩm trong nước, không để tiếp xúc với độ ẩm trong thời gian dài, và không sử dụng khi tham gia các hoạt động dưới nước như bơi lội, trượt nước hoặc lướt sóng.
4. Nếu sản phẩm hoặc phụ kiện bị dính nước, hãy lau khô ngay và đặt ở nơi thoáng mát để làm khô hoàn toàn. Không sử dụng hoặc sạc thiết bị khi còn ẩm ướt.

Lưu trữ và bảo dưỡng

1. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ hoạt động khuyến nghị: từ 0°C đến 40°C.
2. Tránh xa nguồn nhiệt, khí dễ cháy và các chất lỏng ăn mòn. Không để sản phẩm tiếp xúc lâu với ánh nắng trực tiếp hoặc môi trường có nhiệt độ cao.
3. Ngừng sử dụng ngay nếu bất kỳ bộ phận nào bị hư hỏng, phát khói, quá nóng hoặc có mùi khét.
4. Tai nghe đạt chuẩn IP54 về khả năng chống bụi và chống tia nước, phù hợp với các hoạt động thể thao không tiếp xúc với nước. Sản phẩm không chống nước hoàn toàn, không được ngâm trong nước. Mức độ bảo vệ IP54 có thể giảm theo thời gian do hao mòn tự nhiên.
5. Hộp sạc không chống nước. Tránh để tiếp xúc với bất kỳ chất lỏng nào.
6. Dùng khăn mềm, khô để vệ sinh tai nghe.
7. Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy sạc đầy trước khi dùng lại.

THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH

Thông tin Pháp lý và Quy định

Khuyến nghị bảo vệ thính lực

Nghe nhạc ở mức âm lượng quá cao có thể gây tổn hại đến thính lực và làm biến dạng âm thanh. Vui lòng sử dụng tai nghe một cách hợp lý và có trách nhiệm.

Lưu ý an toàn khi sử dụng pin

*Lưu ý:

1. Việc thay pin bằng loại không phù hợp có thể gây mất an toàn.
2. Không được đốt pin, đặt trong lò nhiệt hoặc tác động lực mạnh như nghiền hoặc cắt, điều này có thể dẫn đến cháy nổ.
3. Tiếp xúc với nhiệt độ quá cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng/khí dễ cháy.
4. Khi pin bị đặt trong môi trường có áp suất không khí quá thấp, cũng có nguy cơ phát nổ hoặc rò rỉ.
5. Nếu pin bị phồng bất thường, hãy ngưng sử dụng ngay.

Hướng dẫn sạc pin

1. Đảm bảo tai nghe đã khô hoàn toàn trước khi đặt vào hộp sạc, và giữ cho cổng sạc luôn khô ráo trước khi tiến hành sạc.
2. Chỉ sử dụng bộ sạc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định tại địa phương (ví dụ: UL, CSA, VDE, CCC)

Driving Hazard

1. Ở một số quốc gia hoặc khu vực, việc sử dụng sản phẩm này khi đang lái xe hoặc đạp xe có thể vi phạm quy định pháp luật địa phương. Vui lòng kiểm tra và tuân thủ luật giao thông tại nơi bạn sinh sống hoặc tham khảo ý kiến từ cơ quan chức năng

Kích ứng da

1. Một số ít người có thể nhạy cảm với một số vật liệu nhất định. Tiếp xúc với môi trường đặc biệt hoặc tiếp xúc lâu với các chất như xà phòng, mồ hôi, kem chống nắng hoặc lotion có thể gây kích ứng da hoặc phản ứng dị ứng.
2. Để giảm nguy cơ kích ứng da, tránh đeo sản phẩm lên vùng da bị thương.
3. Nếu bạn gặp phải hiện tượng đỏ da, sưng tấy, ngứa hoặc bất kỳ phản ứng da nào khác, hãy ngừng sử dụng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nhiều điện từ (EMI)

1. Không sử dụng sản phẩm này tại các khu vực cấm hoặc hạn chế thiết bị không dây (ví dụ: sân bay, cơ sở y tế) để tránh gây nhiễu cho thiết bị điện tử khác hoặc gây nguy hiểm tiềm ẩn.
2. Một số thiết bị điện tử có thể hoạt động không đúng do nhiễu sóng vô tuyến từ sản phẩm này (ví dụ: một số hệ thống điện tử trên ô tô). Vui lòng tham khảo nhà sản xuất thiết bị để biết chi tiết cụ thể.
3. Sóng vô tuyến từ sản phẩm này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số thiết bị y tế như máy trợ tim, máy khử rung tim, cấy ốc tai điện tử hoặc máy trợ thính. Nếu bạn đang sử dụng các thiết bị y tế nói trên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất thiết bị để biết các giới hạn khi sử dụng sản phẩm này, và giữ khoảng cách an toàn giữa sản phẩm và thiết bị y tế. Nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu, ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức.

Nguy cơ hóc nghẹn

1. Giữ tai nghe và hộp sạc ngoài tầm với của trẻ nhỏ và thú cưng.
2. Nếu nuốt phải tai nghe hoặc hộp sạc, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức

*Lưu ý

Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Để biết thông tin mới nhất về sản phẩm và công ty, vui lòng truy cập:

www.shokz.coM

Tuyên bố từ nhà sản xuất


Chính sách bảo hành

Shokz cung cấp chế độ bảo hành 24 tháng cho sản phẩm này. Để biết thông tin chi tiết và điều khoản bảo hành mới nhất, vui lòng truy cập trang web chính thức tại www.shokz.com hoặc liên hệ với nơi bạn đã mua sản phẩm.

Vui lòng tuân thủ các quy định cụ thể tại quốc gia của bạn trước khi sử dụng sản phẩm.

DỊCH VỤ HẬU MÃI

Vị trí số Sê-ri

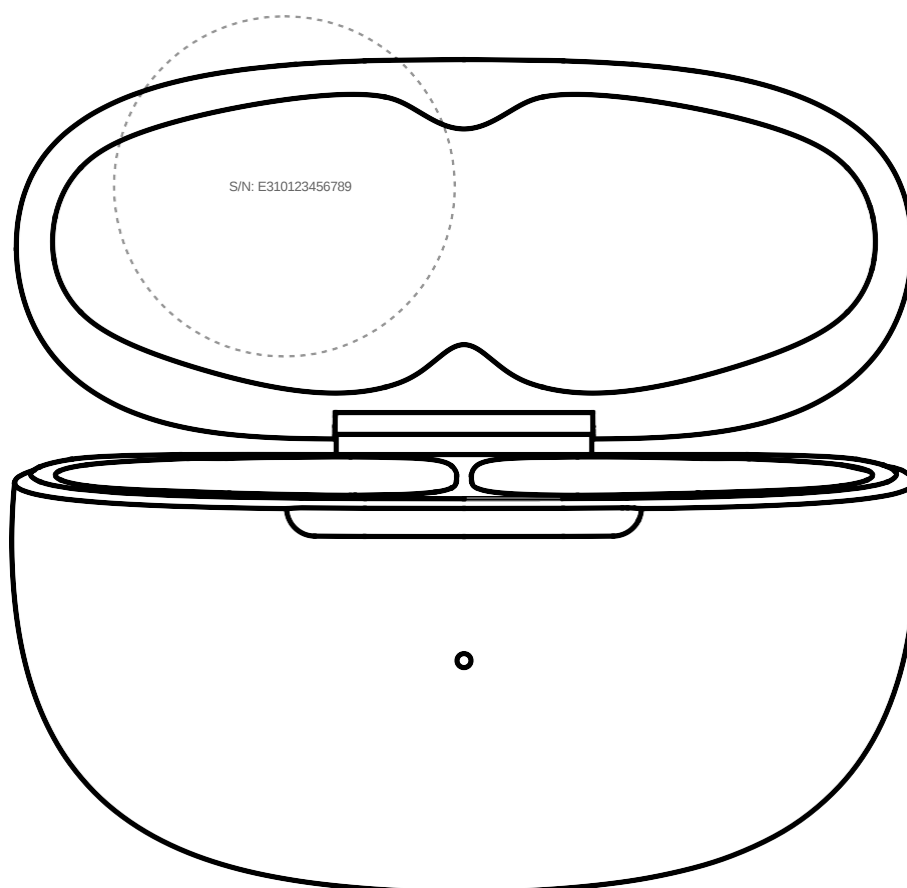

1. Số sê-ri của sản phẩm được hiển thị trên mã vạch của hộp bao bì và trên thẻ bảo hành.
2. Ngoài ra, số sê-ri cũng được in ở mặt trong nắp hộp sạc.

Bảo hành

Tai nghe của bạn được bảo hành theo chính sách của hãng.
Vui lòng truy cập trang web <https://shokz.com.vn/baohanh/>
để xem chi tiết về điều kiện bảo hành giới hạn.



SHOKZ